

## ILCONSIGLIO SNPA

- VISTO** che, ai sensi dell'art.13 della Legge 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 15 del DM 123/2010 ed al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, ha operato presso ISPRA il Consiglio Federale presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, il Consiglio Federale ha formulato e attuato programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, ha adottato atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecitato e proposto soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale ha approvato i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** l'approvazione del Piano triennale delle attività interagenziali 2014-2016 nella seduta del Consiglio Federale del 30 giugno 2014, di cui fa parte l'Area 2 "*Monitoraggi*" coordinata da ISPRA e da ARPA Puglia, comprendente l'attività "*Definizione di standard per il controllo di qualità dei dati e individuazione dei criteri per la revisione e gestione delle reti di monitoraggio*", affidata al Gruppo di Lavoro n. 7 "*Idro-meteo-clima Direttiva 2000/60*" coordinato da ARPA Piemonte;
- CONSIDERATO** che l'attività del suddetto Gruppo di Lavoro n. 7 si è svolta



congiuntamente con il Gruppo di Lavoro n. 2 “*Validazione dati*”, anch’esso coordinato da ARPA Piemonte, facente parte del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, che è stato istituito nel 2013 ed è coordinato da ISPRA e a cui partecipano gli uffici e i centri che nelle ARPA-APPA e nelle Regioni e Province Autonome si occupano di idrologia operativa, nonché l’Aeronautica Militare e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in qualità di enti nazionali presenti nella rappresentanza italiana della *Commission for Hydrology* del *World Meteorological Organization*;

**RITENUTO** necessario nonché opportuno portare a compimento le attività del programma triennale 2014-2016 del Consiglio Federale fino a tutto il 2017, anche per congruità rispetto alla definizione del nuovo Programma Triennale da predisporre ai sensi dell’art. 10 della L. 132/16 “individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell’intero territorio nazionale”;

**VISTO** il documento “*Linee Guida per il Controllo di Validità dei Dati Idro-Meteorologici*”, allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante, approvato dal Comitato Tecnico Permanente per via telematica;

**RITENUTO** di adottare il documento come proposto dal predetto Gruppo di lavoro e approvato dal Comitato Tecnico Permanente per via telematica, fatte salve le prerogative previste dallo Statuto d’autonomia della Provincia autonoma di Trento e Bolzano;

**VISTO** l’articolo 7 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Federale, nelle more della predisposizione del nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA;

### **DELIBERA**

Di approvare il documento “*Linee Guida per il Controllo di Validità dei Dati Idro-Meteorologici*”, che è parte integrante della presente delibera.

La presente delibera con i relativi allegati:

- a) è pubblicata sul sito internet di ISPRA e recepita da ciascuna Agenzia nel proprio ordinamento entro i successivi 90 giorni, ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento di funzionamento, nelle more della predisposizione del nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA, fatte salve le prerogative



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

previste dallo Statuto d'autonomia della Provincia autonoma di Trento e Bolzano;

- b) è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura di ISPRA, e alle Regioni e Province di riferimento a cura delle ARPA/APPA, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento di funzionamento.

Roma, 15 maggio 2017

Il Presidente  
Prof. Bernardo De Bernardinis

***LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DI VALIDITÀ DEI  
DATI IDRO-METEOROLOGICI***

Le presenti linee guida sono state elaborate nell'ambito delle attività congiunte del Gruppo di Lavoro n. 7 "Idro-meteo-clima Direttiva 2000/60" del SNPA (piano triennale 2014–2016) e del Gruppo di Lavoro n. 2 "Validazione dati" del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa".

<b>Componenti del Gruppo di Lavoro congiunto</b>	
ARPA Piemonte	Secondo Barbero ( <i>coordinatore</i> ) e Milena Zaccagnino
ISPRA	Stefano Mariani, Giovanni Braca, Martina Bussetini, Marco Casaioli e Barbara Lastoria
ARPA Calabria	Loredana Marsico e Roberta Rotundo
ARPAE Emilia Romagna	Giuseppe Ricciardi, Valentina Pavan ed Enrica Zenoni
ARPA Friuli Venezia Giulia	Andrea Cicogna, Stefano Micheletti
ARPA Lombardia	Orietta Cazzuli, Sara Di Priolo, Maria Ranci e Chiara Rondanini
ARPA Sardegna	Giuseppe Bianco
ARPA Veneto	Gianmario Egiatti, Pierluigi Montanini e Italo Saccardo
Dipartimento Protezione Civile	Emanuela Campione e Stefano Pupillo
Regione Marche	Francesco Iocca, Marco Lazzeri e Marco Tedeschini
Regione Puglia	Vincenzo Marzano e Palma Schena
Regione Siciliana	Alessandro Licciardello
Regione Toscana	Fernando Manzella
Regione Valle d'Aosta	Fabio Brunier e Sara Ratto

# Sommario

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>2. INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
2.1 Misure ed errori.....	4
2.2 Controllo di Qualità.....	5
2.3 Livelli del Controllo di Validità.....	6
<b>3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ .....</b>	<b>8</b>
<b>4. METODOLOGIA ADOTTATA .....</b>	<b>9</b>
<b>5. PIOGGIA .....</b>	<b>1</b>
<b>6. TEMPERATURA .....</b>	<b>4</b>
<b>7. LIVELLO IDROMETRICO E PORTATA .....</b>	<b>6</b>
<b>8. NEVE.....</b>	<b>8</b>
<b>9. SCHEDE DI APPROFONDIMENTO .....</b>	<b>10</b>
<b>10. BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>11</b>

## 1. PREMESSA

Nel 2013, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) ha istituito, sotto il proprio coordinamento, il “**Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa**” cui partecipano gli uffici e i centri che nelle ARPA-APPA e nelle Regioni e Province Autonome si occupano di idrologia operativa e sono erogatori di servizi pubblici di responsabilità, di cui al D.P.C.M. 24 luglio 2002, nonché gli Enti nazionali presenti nella rappresentanza italiana della Commission for Hydrology (CHy) del World Meteorological Organization (WMO), ossia l'Aeronautica Militare e il Dipartimento della Protezione Civile.

L'obiettivo di questo Tavolo tecnico permanente è la progressiva costruzione di un sistema nazionale federato per garantire lo svolgimento delle attività proprie di un servizio idrologico e per raggiungere un livello nazionale omogeneo di qualità e funzionalità, coerente e ottemperante alle risoluzioni del WMO, che nei dettagli e sotto il profilo tecnico indirizza tali attività. I partecipanti al Tavolo hanno inoltre ravvisato la necessità di un'inter-operatività con la Rete Nazionale dei Centri Funzionali e dei Centri di Competenza e di relazionarsi unitariamente con la comunità scientifica, al fine di chiarire rispettivi ruoli e competenze nell'ambito dell'idrologia.

A seguito del trasferimento alle Regioni degli Uffici periferici, o Compartimenti, del **Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale** (SIMN) – disciplinato dall'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 112/98, in attuazione della L. 59/97, e dell'Accordo tra il Governo e le Regioni del 24 maggio 2001 – il D.P.C.M. del 24/07/2002 ordinava, all'articolo 7, che *per garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale (individuate dal D.P.R. n. 85 del 24/01/1991) fossero stipulati accordi tra le Regioni territorialmente interessate a garanzia, in particolare, del funzionamento delle reti di rilevamento sulla base degli standard fissati dal servizio idrografico e mareografico del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, d'intesa con le Regioni, con le modalità specificate dall'art. 9, lettera a), nonché la continuità del rilevamento delle stazioni storiche del SIMN e l'analisi, validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino idrografico*. L'articolo 9 dello stesso D.P.C.M. prevedeva, tra l'altro, che per l'esercizio dei **compiti di rilievo nazionale** fossero stipulati accordi tra le Regioni e il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali (DSTN), aventi per oggetto:

- i) *“la standardizzazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;*
- ii) *la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite.”*

Successivamente, i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo del DSTN sono poi passate prima all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), ai sensi

dell'articolo 2, commi a) e c) del D.P.R. n. 207 del 08/08/2002, e poi all'ISPRA al momento della sua istituzione, ai sensi della L. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 112 del 25/06/2008.

Questo Tavolo tecnico è stato costituito non solo con l'ottica di adempiere quanto stabilito dai dettami normativi di cooperazione di cui al D.P.C.M. del 24/07/2002, ma anche con l'idea di valorizzare e accrescere, prioritariamente nelle sedi istituzionali appropriate, il patrimonio culturale nazionale in materia, superando qualunque possibile diatriba e scontro derivante da diversità di vedute e di interessi attraverso il confronto democratico e la leale cooperazione tra le Istituzioni della Repubblica.

Il Tavolo Nazionale è, pertanto, strutturato in cinque gruppi di lavoro (GdL) – 1-Reti di monitoraggio, 2-Validazione dei dati, 3-Pubblicazione dei dati, 4-Annali, 5-Misure di portata – al fine di omogeneizzare le attività tecnico-scientifiche dell'ex SIMN di cui al D.P.R. 85/1991 che oggi sono svolte dalle ARPA/APPA o da strutture regionali/provinciali.

In particolare, il GdL 2 denominato “*Validazione dei dati*” ha come obiettivi l'individuazione dei più affidabili e robusti criteri di validazione e la standardizzazione degli stessi a livello nazionale, prioritariamente per i seguenti parametri idro-meteorologici:

- pioggia
- temperatura dell'aria
- altezza neve (al suolo e fresca)
- livello idrometrico dei corsi d'acqua e portata.

Le attività riguardanti l'individuazione di criteri di livello nazionale per la validazione dei parametri idro-meteorologici sono state anche ricomprese in un apposito GdL 7 denominato “*Idro-meteo-clima Direttiva 2000/60*” facente parte dell'Area 2 “*Monitoragg*” del programma triennale (2014–2016) del Servizio Nazionale della Protezione Ambientale (SNPA). Il sistema federato SNPA composto dall'ISPRA, che lo presiede, e dalle agenzie ambientali ARPA e APPA, ha la finalità di garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali perseguiti dalle agenzie e dall'ISPRA stesso. La L. 132/2016 di istituzione del SNPA e di disciplina dell'ISPRA ricorda, difatti, che il Sistema assicurerà omogeneità ed efficacia alle attività di controllo pubblico della qualità dell'ambiente del nostro Paese, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, qualificandosi come fonte ufficiale, omogenea e autorevole per ciò che riguarda informazione, **monitoraggio**, analisi e valutazione ambientale, a garanzia della tutela non solo dell'ambiente ma anche di chi ci vive.

A partire dall'inizio del 2015, viste le analoghe finalità dei due GdL, si è deciso di portare avanti congiuntamente le attività e finalizzarle alla redazione della presente Linea Guida per il controllo di validità dei dati provenienti dalle reti di rilevamento idro-meteorologiche operanti sul territorio nazionale.

In una successiva fase, l'attività congiunta dei due GdL sarà poi dedicata all'estensione della presente Linea Guida agli altri parametri idro-meteorologici non considerati attualmente in essa, partendo dal livello freatico, parametro di significativo interesse visto peraltro il progressivo ampliamento, a livello nazionale, della rete delle stazioni freaticometriche per lo studio del regime delle falde freatiche. A tal proposito, si terrà in considerazione anche l'attività svolta nell'ambito del GdL 18 sul calcolo dello stato quantitativo delle acque sotterranee, afferente all'Area 4 "*Valutazioni*" – programmazione 2014–2016 – del SNPA.

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1 Misure ed errori

La misurazione di una grandezza fisica è un set di operazioni avente come obiettivo la determinazione del valore della grandezza espresso rispetto a un'unità di misura (si veda, ad es., WMO, 2010b; 2014). La differenza tra il valore della misura e il valore vero della grandezza misurata è l'errore. Generalmente gli errori sono classificati in tre tipi:

- grossolani: sono generalmente errori macroscopici causati da malfunzionamenti degli apparati di misura o da disattenzioni o inesperienza dell'osservatore in fase di trattamento del dato. Si tratta di errori facilmente individuabili in fase di controllo;
- sistematici: sono quelli che seguono alcune leggi o regole fisiche mediante le quali possono essere previsti. Si parla in questo caso di *bias* della misura e gli errori sono distribuiti in modo asimmetrico rispetto allo zero, tendendo a distorcere il valore misurato verso l'alto o verso il basso rispetto al valore vero. Un errore sistematico quindi, posto che le condizioni di misurazione siano le medesime, ha la stessa influenza in grandezza e segno sul risultato della misura;
- casuali: sono generalmente piccoli e derivano da limitazioni dei dispositivi e dei processi di misura. Sono distribuiti in modo più o meno simmetrico rispetto allo zero potendo produrre sia una sovrastima che una sottostima del valore vero. Posto che le condizioni di misurazione siano le medesime, un errore casuale che può cambiare in grandezza e segno ha, quindi, un'influenza sul risultato della misura. Gli errori casuali risultano dall'impossibilità di misurare perfettamente una qualsiasi quantità o di modellare perfettamente qualsiasi errore sistematico. Derivano da variazioni temporali e spaziali casuali e imprevedibili delle condizioni in cui si effettua la misura e che possono essere legate sia allo strumento che ad interferenze ambientali. La misura dell'effetto random può essere espressa mediante la deviazione standard. Le condizioni ambientali sono sorgenti di errori casuali se non vengono monitorate o se non si conosce la loro influenza sulla grandezza da misurare, diversamente possono essere sorgenti di errore sistematico.

Oltre a questi tre tipi di errori nelle misure di grandezze idro-meteorologiche si può aggiungere la categoria dei cosiddetti errori di rappresentatività. Sono il risultato di perturbazioni su piccola scala o di condizioni del tempo che influenzano l'osservazione di una grandezza. Quando si verificano queste condizioni durante un'osservazione di routine, i risultati possono sembrare anomali se paragonati con le osservazioni effettuate nello stesso intervallo temporale in luoghi limitrofi. Il dato rilevato puntualmente in una stazione di misura è generalmente utilizzato per applicazioni a zone limitrofe. Se tuttavia lo strumento rileva parametri che sono strettamente limitati alle condizioni ambientali del sito in cui lo strumento è operativo, il dato misurato perde di rappresentatività.

Posto che una misura sia priva di errori grossolani, essa potrà essere considerata più o meno accurata e più o meno precisa in funzione dell'entità degli errori casuali e sistematici. Accuratezza e precisione non sono, infatti, sinonimi ma si riferiscono a una differente relazione tra valore misurato e valore vero.

L'accuratezza, infatti, si riferisce alla vicinanza del valore misurato, osservato o stimato al valore reale o vero (o a un valore che si accetta come vero). Una misura pertanto è tanto più accurata quanto minore è l'entità dell'errore sistematico. La precisione, invece, è un concetto legato alla riproducibilità (condizioni simili di rilevamento) e alla ripetitività (ripetizione di misure di uno stesso valore), e rappresenta il grado di convergenza di dati individualmente rilevati verso un valore medio della serie cui appartengono che non necessariamente è il valore vero. La precisione è tanto maggiore quanto minore è l'entità dell'errore casuale. La combinazione del grado di accuratezza e di precisione delle misure determina infine il livello di attendibilità del valore misurato.

## **2.2 Controllo di Qualità**

Tenuto conto che i dati possono essere affetti da errori di entità variabile, resta il fatto che ***i dati misurati si possono utilizzare in applicazioni diverse*** e in diversi ambiti (operativi, decisionali, di pianificazione e di ricerca). È proprio la diversa natura di tali usi e il diverso livello di attendibilità, omogeneità e continuità che essi richiedono, a ***definire il livello di qualità accettabile per un determinato uso*** (*fitness for use*; Heinke & Sokhi, 2008; Chapman, 2005 e *reference* contenute).

L'attribuzione di un certo livello di qualità ai dati misurati passa attraverso il processo di validazione dei dati stessi, che consiste nell'analizzare tutti i dati raccolti in termini di completezza, ragionevolezza e nell'eliminare i valori erronei. La validazione dei dati (*validity check*) è solo una delle procedure operative del *Quality Control* (QC) che consiste in un insieme di procedure e regole atte a far sì che un sistema di misura raggiunga e mantenga uno specifico livello o requisito di qualità inizialmente stabilito.

Al processo di QC appartengono anche la calibrazione periodica degli strumenti, l'ispezione periodica dei siti e la manutenzione preventiva. Il QC può essere applicato sia in tempo reale (*real time quality control*) che in tempo differito (*delayed quality control*), in funzione delle esigenze di condivisione, utilizzo e archiviazione dei dati a livello nazionale e internazionale (e.g., WMO, 1993, 2010a, 2010b).

A sua volta il QC deve innestarsi all'interno di un efficace e ben coordinato *Quality Management* (QM). Il QM si esplica, difatti, attraverso l'applicazione congiunta del *Quality Assurance* (QA) e del QC (WMO, 2014). Il QA è l'insieme delle attività pianificate e sistematiche applicate all'interno di un sistema di gestione della qualità per fornire il livello di confidenza con cui i requisiti di qualità sono soddisfatti. In sostanza quindi un QC è un sistema di attività atto a fornire un prodotto di

qualità mentre il QA è un sistema di attività atto a verificare che il sistema di controllo di qualità stia funzionando adeguatamente.

I principali obiettivi del QM sono l'identificazione, la quantificazione e la riduzione degli errori. Si possono commettere errori sia per motivi tecnici, a causa cioè dei metodi e delle tecnologie utilizzate, che per motivi procedurali cioè legati a una gestione non chiara o inefficace o a una mancanza di preparazione adeguata degli operatori.

Inoltre, errori possono essere compiuti in fase di rilevamento (e.g., il sensore non legge correttamente), nel momento in cui l'osservazione è trascritta (trasposizione di cifre, *shifting* di date, ecc.) e in fase di trasmissione e immagazzinamento dei dati (errori del computer, errori di digitalizzazione, ecc.). Molti di questi errori possono essere prevenuti mediante un appropriato QA, altri devono essere identificati e corretti mediante le procedure di QC.

### **2.3 Livelli del Controllo di Validità**

Il **primo livello** di validazione dei dati si effettua sui dati grezzi (*raw data* o *gross data*) elementari, ossia alla risoluzione temporale con cui vengono trasmessi o rilevati alla stazione di misura, e consiste nell'applicazione di procedure di base per la verifica della validità del dato. Scopo di questi controlli è indicare malfunzionamenti, instabilità, o interferenze. Nel caso di dati provenienti da stazioni di misura automatiche le verifiche di validità si applicano al "messaggio meteorologico" proveniente dalla stazione e intervengono in fase di transcodifica del messaggio che per la trasmissione deve rispettare determinate regole. I controlli effettuati saranno quindi relativi ai formati attesi e previsti all'interno di un determinato messaggio, alle date e agli orari, alla posizione della stazione di rilevamento, ai codici identificativi ad esempio di stazioni e sensori, agli elementi duplicati. A questa categoria di verifiche appartengono: *i controlli sintattici* (ad es., caratteri alfabetici che appaiono in un testo che dovrebbe essere numerico) che, se non corretti, possono creare confusione nel processo di transcodifica; *i controlli logici* che si riferiscono sia alle caratteristiche intrinseche della grandezza (si veda, ad es., WMO, 1993) sia ai limiti imposti dalle caratteristiche tecniche dello strumento utilizzato, in termini di campo di misura (e.g., per un pluviometro: 0 ÷ 300 mm/h), risoluzione (e.g., per un pluviometro: 0,1 o 0,2 mm), e limiti ambientali di funzionamento (e.g., per un pluviometro: 0 ÷ 60/70 °C per pluviometro non riscaldato oppure -30 ÷ 60/70 °C con riscaldatore termostato).

Il primo livello di controlli può avere tre tipi di esiti: controllo superato o dato sospetto e allora il dato è sottoposto ai controlli successivi, ovvero controllo non superato e allora il dato viene considerato errato.

I controlli di primo livello sono per lo più effettuati sul dato elementare, vale a dire sul dato all'aggregazione temporale con cui proviene dalla stazione di misura. In questa fase è opportuno effettuare anche *controlli di consistenza interna*. Si tratta di controlli che si basano sul confronto tra valori sincroni di variabili differenti ma collegate, ad esempio, da leggi fisiche, in modo da evidenziare eventuali incongruenze fra i dati.

Il **secondo livello** di validazione dei dati consiste in una serie di verifiche di “*consistenza*”:

- *controlli di consistenza temporale*: si basano sul controllo del grado di variabilità massimo e minimo dei dati nel tempo e hanno lo scopo di individuare eventuali anomalie fra dati temporalmente contigui o rispetto ai valori che storicamente si sono verificati in un dato sito. Per quanto concerne la minima variabilità consentita, le procedure di verifica di consistenza temporale sono volte ad accertare la presenza di *persistenza* nella serie dei valori misurati, ossia il perdurare nel tempo di un valore medesimo o assimilabile a tale;
- *controlli incrociati con altre grandezze della stessa stazione*: si basano sul controllo della grandezza in esame con altre grandezze correlate misurate nello stesso sito. Ad esempio confronto della temperatura con la radiazione solare;
- *controlli di consistenza spaziale*: si basano sull'ipotesi di variabilità graduale della grandezza osservata nello spazio e quindi sull'esistenza di una sorta di correlazione spaziale tra le misure contemporanee di una grandezza effettuate in stazioni limitrofe. Tuttavia, per la pioggia l'ipotesi di variabilità graduale è tanto meno accettabile quanto più si tratta di intervalli di aggregazione temporali piccoli;
- *controlli di tipo climatologico*: si basano sul confronto della grandezza in esame con alcuni parametri ricavati dall'intera serie storica (ad es., test basati sul confronto a soglia rispetto ai percentili calcolati su specifici intervalli temporali).

I dati possono essere validati, in prima istanza, attraverso l'uso di procedure di tipo automatico. Tuttavia, per la valutazione dei dati cosiddetti “sospetti” è richiesta comunque sempre una revisione manuale affidata al giudizio di personale qualificato che dovrà decidere caso per caso se ritenere valido il dato sospetto, rigettarlo in quanto non valido, oppure ricostruirlo qualora fosse possibile.

### 3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Le attività svolte dal GdL nel suo complesso (Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa + SNPA) sono state:

- acquisizione dei documenti e di tutte le relazioni del progetto REMO del PO “Progetto per la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio su temi specifici di interesse per la pianificazione di bacino”, inerenti al Tema 1 – Gestione integrata delle risorse idriche a scala di bacino (relazioni tecniche-scientifiche già predisposte dalle ARPA del bacino del fiume Po: Emilia Romagna, Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Piemonte). Raccolta di ulteriori relazioni riguardanti la validazione operativa dei parametri idro-meteorologici messi a disposizione dagli uffici regionali e/o provinciali;
- predisposizione di un questionario per ciascuno dei parametri idro-meteorologici selezionati al fine di censire le tipologie di aggregazione dei dati e i criteri di validazione utilizzati a livello regionale e provinciale;
- distribuzione dei questionari agli uffici regionali e/o provinciali responsabili della raccolta e trattamento dei dati idro-meteorologici afferenti al Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa e al GdL 7 del SNPA, per la successiva compilazione;
- raccolta e analisi dei questionari relativi a ciascun parametro da parte di specifici sottogruppi al fine di proporre una lista esaustiva di criteri di validazione;
- individuazione e classificazione dei criteri di validazione da adottare a livello nazionale.

#### 4. METODOLOGIA ADOTTATA

Sulla base delle indicazioni contenute nei questionari, i criteri di validazione proposti sono stati classificati in due diverse tipologie (tabella 1): **di base** da considerarsi standard ai fini delle attività di monitoraggio degli uffici e dei centri che hanno ereditato le competenze di idrologia operativa dell'ex SIMN e del SNPA; **opzionali** ritenuti più complessi. Pertanto, l'implementazione dei criteri riportati nella tabella 1 può avvenire per step successivi: in primis è necessaria l'applicazione dei criteri di base, e successivamente si procederà a estendere le procedure di validazione attraverso l'applicazione dei criteri opzionali.

Nella tabella 2 sono riportate le 6 categorie di validazione che sono assegnate al dato in conseguenza dell'applicazione dei criteri di validazione.

**Tabella 1. Classificazione dei criteri di validazione**

Tipo	Nome	Descrizione
A	criteri di base	sono i criteri da ritenersi indispensabili e quindi da considerarsi standard
B	criteri opzionali	sono i criteri più complessi di cui si propone l'omogeneizzazione a livello nazionale ma non sono ritenuti obbligatori nella prima fase di implementazione

**Tabella 2. Categorie di validazione**

Flag	Nome
1	Dato corretto
2	Dato sospetto
3	Dato errato
4	Dato non validato
5	Dato ricostruito
6	Dato mancante

Si distinguono due tipi di controlli: quelli **automatici** che sono attuati attraverso l'implementazione di algoritmi che attribuiscono "automaticamente" la categoria di validazione al dato, e quelli **manuali** controlli che, per la loro complessità, non possono essere descritti compiutamente con algoritmi matematici ma devono essere eseguiti "manualmente" da un operatore esperto. In questo caso la validazione deve comunque seguire una procedura che consenta di tenere traccia dei criteri generali adottati e del contesto di applicazione.

Nel caso in cui i controlli automatici individuino *dati di tipo sospetto*, in generale questi vengono poi passati al controllo manuale al fine di decidere se il dato vada rigettato e a esso vada assegnata l'etichetta di *dato errato*, oppure se vada confermato e a esso vada assegnata l'etichetta di *dato corretto*.

Nella tabella 3 si riporta, per ogni parametro la descrizione delle aggregazioni analizzate.

**Tabella 3. Descrizione delle aggregazioni**

Parametro	Aggregazione*	Descrizione
Pioggia	Valore istantaneo	Valore alla minima aggregazione disponibile (ad es., 1 minuto, 10 minuti, 30 minuti)
	Giornaliera	Valore totale giornaliero calcolato alle ore 09:00 e relativo alle 24 ore precedenti;
		Valore totale giornaliero calcolato alle ore 00:00 e relativo alle 24 ore precedenti.
	Mensile	Somma mensile della pioggia giornaliera
	Numero mensile di giorni piovosi	Numero di giorni piovosi nel mese sulla base della pioggia giornaliera calcolata alle ore 09:00
		Numero di giorni piovosi nel mese sulla base della pioggia giornaliera calcolata alle ore 00:00
	Annuale	Somma annuale della pioggia giornaliera
Massimi annuali	Massime piogge dell'anno per periodi differenti (ad es., 10, 20, 30 minuti, e 1, 3, 6, 12, 24 ore)	
Temperatura	Valore istantaneo	Valore alla minima aggregazione disponibile (ad es., 10 minuti, 30 minuti)
	Giornaliera	Valore medio, massimo e minimo giornaliero
	Mensile	Valore medio, massimo e minimo mensile
Livello idrometrico	Valore istantaneo	Valore alla minima aggregazione disponibile (ad es., 10 minuti, 30 minuti)
	Giornaliera	Valore medio giornaliero
Portata	Valore istantaneo	Valore ottenuto dall'applicazione della scala di deflusso al livello idrometrico puntuale
	Giornaliera	Valore medio giornaliero
Altezza neve al suolo	Valore istantaneo	Valore di altezza di neve al suolo alla minima aggregazione disponibile (ad es., 30 minuti)
	Giornaliera	Valore di altezza di neve al suolo alle ore 08:00
		Valore di altezza di neve al suolo alle ore 00:00
Mensile	Media mensile dell'altezza di neve al suolo giornaliera	
Altezza neve fresca	Giornaliera	Valore di altezza di neve caduta nelle ultime 24 ore, riferita alle ore 08:00
		Valore di altezza di neve caduta nelle ultime 24 ore, riferita alle ore 0:00
	Mensile	Somma mensile delle altezze di neve fresca giornaliera

\* Il dato istantaneo o aggregato dovrebbe essere sempre affiancato da un metadato che riporti se il sistema di riferimento temporale è quello UTC o quello dell'ora solare locale.

Ad ogni criterio di validazione è attribuita la frequenza temporale con cui il dato deve essere validato suddivisa in *real time* (RT), giornaliera (G), mensile (M), annuale (A). In generale, viene indicata la frequenza minima richiesta definita in funzione del tipo di controllo e del tipo di aggregazione. I controlli in *real time* sono quei processi automatici che vengono applicati immediatamente dopo l'acquisizione dei dati necessari all'applicazione del criterio stesso.

Per “*stazioni limitrofe*” si intendono le stazioni che per vicinanza planimetrica, altimetrica, topografica possono avere similitudini climatiche con la stazione che si sta confrontando.

**5. PIOGGIA** La classificazione riepilogativa dei criteri adottati per le diverse aggregazioni del parametro “*pioggia*” è riportata nelle tabelle seguenti.

**Tabella 4. Parametro/aggregazione: pioggia/valore istantaneo**

<i>Pioggia istantanea</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo  (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio  (v. Tab. 1)	Categoria di validazione  (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Corretta stringa	RT	A	A	1 o 3	1P
	1.2 Fuori orario	RT	A	A	1 o 3	2P
	1.3 Dato mancante	RT	A	A	1 o 6	3P
2. Logici	2.1 Fuori range	RT	A	A	1 o 3	4P
	2.2 Dato superiore al limite del range strumentale	RT	A	A	1 o 3	5P
	2.3 Dato superiore a un valore di attenzione	RT	A	A	1 o 2	6P
3. Consistenza temporale	3.1 Valore di pioggia preceduto da dati mancanti	RT	A	A	1 o 2 o 3	7P
	3.2 Valore di pioggia isolato	RT	A	A	1 o 2	8P
4. Confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione	4.1 Temperatura e riscaldatore pluviometro	RT	A	A	1 o 2	9P
	4.2 Umidità relativa	RT	A	B	1 o 2	10P
5. Spaziale / confronto incrociato con altre stazioni	5.1 Pioggia	A	M	A	1 o 3	11P
	5.2 Radar meteorologico	A	M	B	1 o 3	12P

**Tabella 5. Parametro/aggregazione: pioggia/giornaliera**

<i>Pioggia giornaliera</i>						
<b>Categoria di controllo</b>	<b>Definizione</b>	<b>Frequenza minima</b> (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	<b>Tipo di controllo</b> (M = manuale A = automatico)	<b>Classificazione del criterio</b> (v. Tab. 1)	<b>Categoria di validazione</b> (flag, v. Tab. 2)	<b>Numero scheda</b>
1. Sintattici	1.1 Dati mancanti	G	A	A	1 o 2 o 3	13P
2. Logici	2.1 Fuori range	G	A	A	1 o 2 o 3	14P
3. Confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione	3.1 Temperatura e riscaldatore pluviometro	G	A	A	1 o 2 o 3	15P
	3.2 Umidità relativa	G	A	B	1 o 2 o 3	16P
4. Spaziale / confronto incrociato con altre stazioni	4.1 Pioggia	G	A	A	1 o 2	17P
	4.2 Pioggia	A	M	A	1 o 3	18P
5. Climatologico	5.1 Consistenza temporale con la serie storica	G	A	B	1 o 2	19P
	5.2 Incrocio con anomalia altre stazioni	A	M	B	1 o 3	20P

**Tabella 6. Parametro/aggregazione: pioggia/mensile**

<i>Pioggia mensile</i>						
<b>Categoria di controllo</b>	<b>Definizione</b>	<b>Frequenza minima</b> (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	<b>Tipo di controllo</b> (M = manuale A = automatico)	<b>Classificazione del criterio</b> (v. Tab. 1)	<b>Categoria di validazione</b> (flag, v. Tab. 2)	<b>Numero scheda</b>
1. Sintattici	1.1 Dati mancanti	M	A	A	1 o 2 o 3	21P
2. Spaziale / confronto incrociato con altre stazioni	2.1 Pioggia	A	M	A	1 o 3	22P

**Tabella 7. Parametro/aggregazione: pioggia/numero mensile di giorni piovosi**

<i>Numero mensile di giorni piovosi</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Dati mancanti	M	A	A	1 o 2 o 3	23P
2. Spaziale / confronto incrociato con altre stazioni	2.1 Pioggia	A	M	A	1 o 3	24P

**Tabella 8. Parametro/aggregazione: pioggia/annuale**

<i>Pioggia annuale</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Dati mancanti	A	A	A	1 o 2 o 3	25P
2. Spaziale / confronto incrociato con altre stazioni	2.1 Pioggia	A	M	A	1 o 3	26P

**Tabella 9. Parametro/aggregazione: pioggia/massimi annuali**

<i>Massimi annuali</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Dati mancanti	A	A	A	1 o 2 o 3 o 6	27P
2. Spaziale / confronto incrociato con altre stazioni	2.1 Pioggia	A	M	A	1 o 3	28P

## 6. TEMPERATURA

La classificazione riepilogativa dei criteri adottati per le diverse aggregazioni del parametro “temperatura” è riportata nelle tabelle seguenti.

**Tabella 10 Parametro/aggregazione: temperatura/valore istantaneo**

<i>Temperatura istantanea</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Corretta stringa	RT	A	A	1 o 3	29T
	1.2 Fuori orario	RT	A	A	1 o 3	30T
	1.3 Dato mancante	RT	A	A	1 o 6	31T
2. Logici	2.1 Fuori range	RT	A	A	1 o 3	32T
3. Consistenza temporale	3.1 Variazione brusca	RT	A	A	1 o 2	33T
	3.2 Variazione anomala	RT	A	A	1 o 3	34T
	3.3 Persistenza temporale	RT	A	A	1 o 2	35T
4. Confronto spaziale	4.1 Temperatura	A	M	A	1 o 3	36T
5. Confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione	5.1 Radiazione solare, vento, umidità, pioggia	A	M	B	1 o 3	37T

**Tabella 11. Parametro/aggregazione: temperatura/giornaliera (massima, media, minima)**

<i>Temperatura giornaliera</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Dato mancante	G	A	A	1 o 2 o 3	38T
2. Logici	2.1 Congruità	G	A	A	1 o 3	39T
	2.2 Fuori range	G	A	A	1 o 3	40T
3. Consistenza temporale	3.1 Persistenza temporale	A	M	B	1 o 3	41T
4. Confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione	4.1 Radiazione solare, vento, umidità, pioggia	A	M	B	1 o 3	42T
5. Confronto spaziale	5.1 Confronto con stazioni limitrofe	A	M	A	1 o 3	43T
6. Climatologici	6.1 Scarto sulla serie storica	G	A	B	1 o 2	44T

**Tabella 12. Parametro/aggregazione: temperatura/mensile (massima, media, minima)**

<i>Temperatura mensile</i>						
<b>Categoria di controllo</b>	<b>Definizione</b>	<b>Frequenza minima</b> (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	<b>Tipo di controllo</b> (M = manuale A = automatico)	<b>Classificazione del criterio</b> (v. Tab. 1)	<b>Categoria di validazione</b> (flag, v. Tab. 2)	<b>Numero scheda</b>
1. Sintattici	1.1 Dati mancanti	M	A	A	1 o 2 o 3	45T
2. Spaziale / confronto incrociato con altre stazioni	2.1 Temperatura	A	M	A	1 o 3	46T

## 7. LIVELLO IDROMETRICO E PORTATA

La classificazione riepilogativa dei criteri adottati per le diverse aggregazioni dei parametri “*livello idrometrico*” e “*portata*” sono riportati nelle tabelle seguenti.

In virtù del legame funzionale tra *livello idrometrico* e *portata* espresso dalla scala di deflusso, i valori istantanei della portata assumeranno i medesimi flag dei corrispondenti valori istantanei del livello idrometrico in base ai quali è calcolata la portata stessa, salvo per i valori esterni ai limiti di validità della scala di deflusso (nel qual caso, al valore della portata istantanea deve essere associato il flag 3 di dato errato).

Inoltre, poiché il livello idrometrico e la portata prevedono la possibilità di ricostruire il dato istantaneo assegnando il flag 5, i valori medi giornalieri del livello idrometrico e della portata calcolati con dati ricostruiti saranno anch'essi contrassegnati con il flag 5 di dato ricostruito.

**Tabella 13. Parametro/aggregazione: livello idrometrico/valore istantaneo**

<b>Livello idrometrico istantaneo</b>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Dato mancante	RT	A	A	1 o 6	47H
	1.2 Dato mancante ricostruito	A	M	B	1 o 5 o 6	48H
2. Logici	2.1 Fuori range	RT	A	A	1 o 2	49H
	2.2 Fuori range ricostruito	A	M	B	1 o 3 o 5	50H
3. Consistenza temporale	3.1 Variazione brusca	RT	A	A	1 o 2	51H
	3.2 Variazione brusca	A	M	B	1 o 3	52H
	3.3 Variazione anomala	RT	A	A	1 o 3	53H
	3.4 Offset per taratura	A	M	A	1 o 5	54H
4. Confronto con grandezze di stazioni correlate	4.1 Livello Idrometrico	A	M	B	1 o 3	55H
	4.2 Portata	A	M	B	1 o 3	56H
	4.3 Pioggia	A	M	B	1 o 3	57H

**Tabella 14. Parametro/aggregazione: livello idrometrico/giornaliera (media)**

<b>Livello idrometrico medio giornaliero</b>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Dato mancante	G	A	A	1 o 2 o 3	58H
2. Confronto con grandezze di stazioni correlate	2.1 Livello idrometrico	A	M	B	1 o 3	59H
	2.2 Pioggia	A	M	B	1 o 3	60H

**Tabella 15. Parametro/aggregazione: portata/giornaliera (media)**

<b>Portate medie giornaliere</b>						
<b>Categoria di controllo</b>	<b>Definizione</b>	<b>Frequenza minima</b> (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	<b>Tipo di controllo</b> (M = manuale A = automatico)	<b>Classificazione del criterio</b> (v. Tab. 1)	<b>Categoria di validazione</b> (flag, v. Tab. 2)	<b>Numero scheda</b>
1. Sintattici	1.1 Dato mancante	G	A	A	1 o 2 o 3	61H
2. Confronto con grandezze di stazioni correlate	2.1 Portata	A	M	B	1 o 3	62H
	2.2 Pioggia	A	M	B	1 o 3	63H

## 8. NEVE

La classificazione riepilogativa dei criteri adottati per le diverse aggregazioni del parametro “*altezza di neve al suolo (Hs)*” è riportata nelle tabelle seguenti.

**Tabella 16. Parametro/aggregazione: altezza di neve al suolo/valore istantaneo**

<i>Hs istantanea</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Corretta stringa	RT	A	A	1 o 3	64N
	1.2 Fuori orario	RT	A	A	1 o 3	65N
	1.3 Dato mancante	RT	A	A	1 o 6	66N
2. Logici	2.1 Fuori range	RT	A	A	1 o 3	67N
3. Consistenza temporale	3.1 Variazione brusca	RT	A	A	1 o 2	68N
	3.2 Variazione anomala	RT	A	A	1 o 3	69N
4. Confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione	4.1 Accumulo (erba, altri ostacoli)	A	M	B	1 o 5	70N

**Tabella 17. Parametro/aggregazione: altezza di neve al suolo/giornaliera**

<i>Hs giornaliera</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Corretta stringa	G	A	A	1 o 3	71N
	1.2 Dato mancante	G	A	A	1 o 6	72N
2. Consistenza temporale	2.1 Variazione brusca	G	A	A	1 o 3	73N
3. Confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione	3.1 Temperatura per accumulo	G	A	B	2 o 3 o 5	74N
	3.2 Temperatura per fusione	G	A	B	1 o 3	75N
	3.3 Temperatura e precipitazione	A	M	B	1 o 2 o 3	76N
	3.4 Vento	A	M	B	1 o 3	77N
4. Spaziale / Confronto incrociato con altre stazioni	4.1 Neve al suolo, precipitazione, vento	A	M	B	1 o 2 o 3	78N

**Tabella 18. Parametro/aggregazione: altezza di neve al suolo/mensile (media)**

<i>Hs media mensile</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattico	1.1 Dato mancante	A	A	A	1 o 2 o 3	79N

I criteri adottati per le diverse aggregazioni del parametro “*neve fresca (Hn)*” sono riportati nelle tabelle seguenti.

**Tabella 19. Parametro/aggregazione: altezza di neve fresca/giornaliera**

<i>Hn giornaliera</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Corretta stringa	G	A	A	1 o 3	80N
	1.2 Dato mancante	G	A	A	1 o 6	81N
2. Spaziale / Confronto incrociato con altre stazioni	2.1 Neve al suolo, precipitazione, vento	A	M	B	1 o 5	82N

**Tabella 20. Parametro/aggregazione: altezza di neve fresca/mensile**

<i>Hn totale mensile</i>						
Categoria di controllo	Definizione	Frequenza minima (RT = real time G = giornaliera M = mensile A = annuale)	Tipo di controllo (M = manuale A = automatico)	Classificazione del criterio (v. Tab. 1)	Categoria di validazione (flag, v. Tab. 2)	Numero scheda
1. Sintattici	1.1 Dato mancante	M	A	A	1 o 2 o 3	83N

## **9. SCHEDE DI APPROFONDIMENTO**

A partire dai dati riportati nelle tabelle dalla 4 alla 20, per ogni criterio è stata predisposta una scheda di approfondimento contenente una descrizione dettagliata della modalità di controllo strutturata in:

- a) descrizione testuale
- b) esplicitazione dei parametri numerici necessari
- c) esempio.

Riguardo ai parametri di cui al punto b), si consiglia, ove possibile, di indicare nel metadato di ciascuna stazione i valori di tali parametri (ad es., codici stazioni limitrofe, valori soglia).

## 10. BIBLIOGRAFIA

Bruce, J.P. and Clark, R.H., 1966. Introduction to Hydrometeorology. Pergamon Press, 319 pp.

Carr, D.A., 1998. Snowpack modeling using daily climatological data. Proceedings of the 45th Eastern Snow Conference, Lake Placid, NY, Eastern Snow Conference, pp. 176–180.

Chapman, A. D., 2005: Principles of Data Quality, version 1.0. Report for the Global Biodiversity Information Facility, Copenhagen.

Heinke, K. & R. S. Sokhi (Eds.), 2008: Overview of tools and methods for meteorological and air pollution mesoscale model evaluation and user training. Joint Report of COST Action 728.

Wiesner, C.J., 1970. Hydrometeorology. Chapman et al., Ltd., 232 pp.

World Meteorological Organization, 2014: Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, WMO-No. 8.

World Meteorological Organization, 1993: Guide on the Global Data-processing System, WMO-No. 305.

World Meteorological Organization, 2010a: Manual on the Global Data-Processing System, WMO-No. 485, Volume I.

World Meteorological Organization, 2010b: Manual on Global Observing System, WMO-No. 544, Volume I.

## SCHEDA N° 1P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>corretta stringa</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
Il criterio consiste nel verificare che il formato della stringa contenente l'informazione sulla misura coincida con il formato atteso. Qualora i due formati differiscano, il dato viene considerato errato.

Parametri numerici necessari
P pioggia puntuale FA formato atteso FP formato pervenuto  FP ≠ FA allora P ha flag=3

Esempio

## SCHEDA N° 2P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>fuori orario</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 -6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
Il criterio consiste nel verificare che la marca temporale associata alla misura, appartenga ad un determinato intervallo. Il dato viene considerato errato qualora l'orario sia al di fuori dell'intervallo di riferimento.

Parametri numerici necessari
P = pioggia puntuale O = orario associato alla misura. I = intervallo temporale di riferimento  O non appartiene a I allora P ha flag 3

Esempio

### SCHEDA N° 3P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 -6):	<b>1 - dato corretto 6 - dato mancante</b>

<b>Descrizione testuale</b>
Il criterio consiste nel verificare che sia presente il dato di pioggia puntuale. In caso contrario, al dato viene assegnato il flag 6.

<b>Parametri numerici necessari</b>
P = pioggia puntuale
P dato mancante allora P ha flag=6

<b>Esempio</b>

### SCHEDA N° 4P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>logico</b>
Definizione:	<b>fuori range</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 -6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

**Descrizione testuale**

Il criterio consiste nel verificare che i valori istantanei di pioggia non siano negativi o inferiori alla risoluzione strumentale S.

Nel caso in cui i valori misurati siano negativi o inferiori alla risoluzione dello strumento, il valore istantaneo di pioggia viene invalidato, attribuendogli il flag 3.

**Parametri numerici necessari**

P = valore di pioggia istantanea  
 S = risoluzione strumentale (generalmente 0,2 per pluviometri a bascula o 0,1 per pluviometri a peso)  
 n = numero intero

$P < 0$  allora P ha flag = 3  
 Se P è  $\neq$  dal multiplo intero di S allora P ha flag 3

**Esempio**

## SCHEDA N° 5P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>logico</b>
Definizione:	<b>dato superiore al limite di range strumentale</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel confrontare il valore istantaneo del dato misurato P con il limite di range dello strumento di misura (L).  
 Il dato viene considerato errato qualora P sia maggiore o uguale ad L.

### Parametri numerici necessari

P = valore di pioggia istantanea  
 L = limite di range dello strumento di misura

Se  $P \geq L$  allora P ha flag = 3

### Esempio

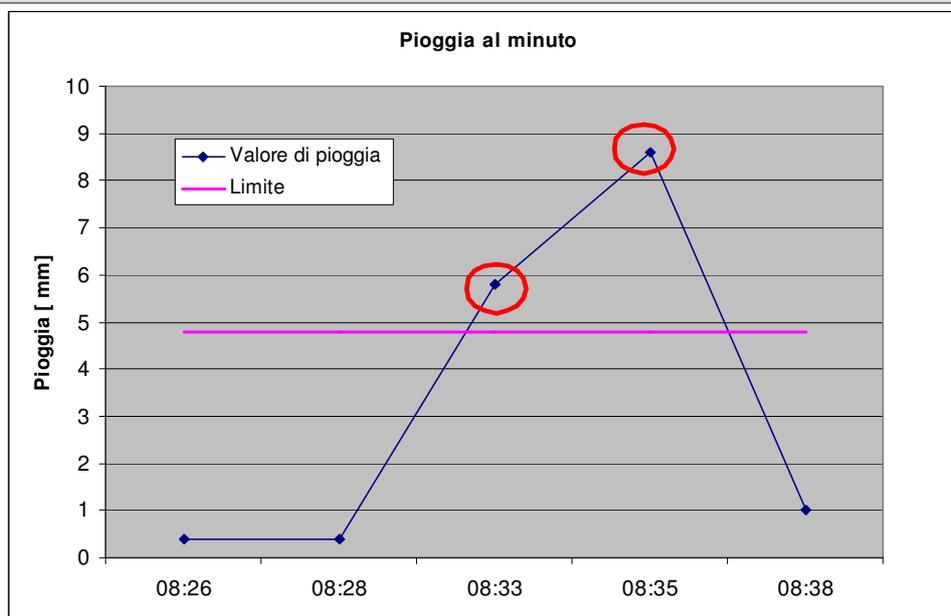


Figura 1: esempio di dati di pioggia a 1 minuto con valori (cerchiati in rosso) da scartare perché superiori al valore soglia L posto pari a = 4,8 mm al minuto (soglia valida per i pluviometri PMB25).

## SCHEDA N° 6P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato superiore ad un valore di attenzione</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare se il valore istantaneo del dato misurato (P) è superiore a un prefissato valore di attenzione ( $V_a$ ), che può variare in funzione del passo di aggregazione minimo con cui è archiviata la pioggia, del regime climatologico dell'area monitorata e/o della stagione.

Il dato è considerato sospetto qualora P sia maggiore o uguale a  $V_a$

### Parametri numerici necessari

P = valore di pioggia istantanea

$V_a$  = valore di attenzione per la pioggia istantanea

Se  $P \geq V_a$  allora P ha flag= 2

### Esempio

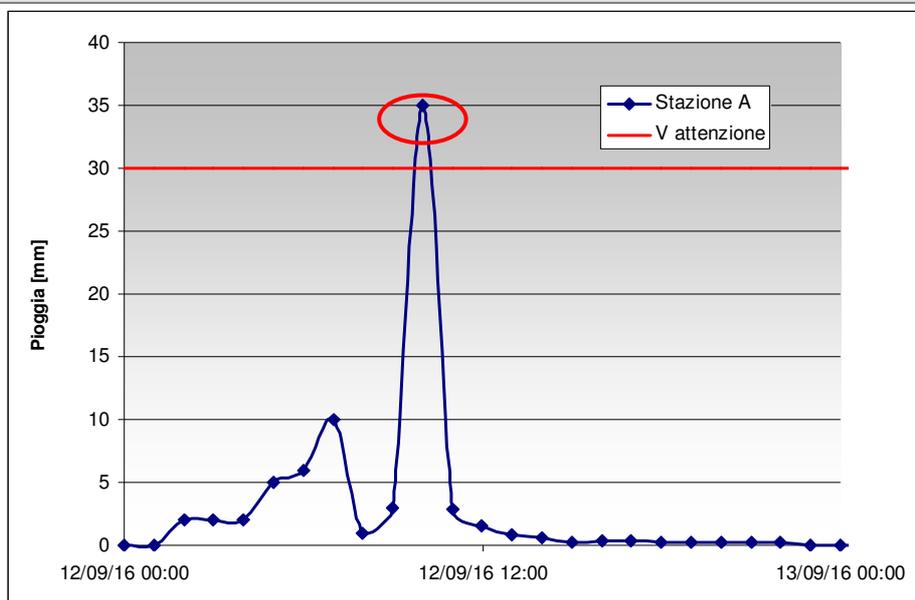


Figura 2: esempio di una serie di dati di pioggia a 1 ora con un valore sospetto, cerchiato in rosso, in quanto superiore al valore di attenzione  $V_a$  posto uguale a  $30,0 \text{ mm h}^{-1}$ .

## SCHEDA N° 7P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>Valore di pioggia preceduto da dati mancanti</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
Il criterio consiste nel verificare che il primo dato valorizzato di pioggia P a seguito di dati mancanti, diviso per il numero di scadenze mancanti M sia inferiore a un certo limite strumentale.

Parametri numerici necessari
P = Valore di pioggia in un dato intervallo di tempo L = Limite di range dello strumento di misura M = Numero di scadenze mancanti +1
Se $P/M \geq L$ allora P ha flag = 3 Se $P/M < L$ allora P ha flag = 2

## Esempio

P= 196 mm in 10 minuti

L= 48 mm in 10 min (per i pluviometri PMB25)

M = 4

Poiché  $196/4=49$  mm allora P ha flag 3

Denominazione stazione	data	ora	parametro	Valore [mm]	Flag di validazione
Torino	19-lug-13	22:40	PLUV_10min	3.2	1
Torino	19-lug-13	22:50	PLUV_10min	4	1
Torino	19-lug-13	23:00	PLUV_10min	4	1
Torino	19-lug-13	23:10	PLUV_10min		6
Torino	19-lug-13	23:20	PLUV_10min		6
Torino	19-lug-13	23:30	PLUV_10min		6
Torino	19-lug-13	23:40	PLUV_10min		6
Torino	20-lug-13	23:50	PLUV_10min	<b>196</b>	<b>3</b>
Torino	20-lug-13	00:00	PLUV_10min	2	1

**Tabella 1** Esempio di dato di pioggia preceduto da valori mancanti e con flag= 3.

P= 252 mm

L= 48mm in 10 min (per i pluviometri PMB25)

M= 6

Poiché  $252/6=42$  mm allora P ha flag 2

Denominazione stazione	data	ora	parametro	Valore [mm]	Flag di validazione
Torino	19-lug-13	22:40	PLUV_10min	3.2	1
Torino	19-lug-13	22:50	PLUV_10min		6
Torino	19-lug-13	23:00	PLUV_10min		6
Torino	19-lug-13	23:10	PLUV_10min		6
Torino	19-lug-13	23:20	PLUV_10min		6
Torino	19-lug-13	23:30	PLUV_10min		6
Torino	19-lug-13	23:40	PLUV_10min		6
Torino	20-lug-13	23:50	PLUV_10min	<b>252</b>	2
Torino	20-lug-13	00:00	PLUV_10min	2	1

**Tabella 2** Esempio di dato di pioggia preceduto da mancanti e con flag= 2

## SCHEDA N° 8P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>valore di pioggia isolato</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare la presenza di valori di pioggia  $P$  isolati all'interno di una sequenza di non pioggia.

Il dato è considerato sospetto qualora  $P$  sia l'unico elemento diverso da zero in una sequenza, di lunghezza  $l$ , di valori nulli di pioggia istantanea.

### Parametri numerici necessari

$P$  = valore di pioggia istantanea

$l$  lunghezza sequenza di valori di pioggia istantanea

(in prima approssimazione il dato di pioggia non nulla deve essere preceduto e seguito da 2 ore di dati con pioggia pari a zero)

$P_i \neq 0$  e  $\{P_1, P_2, \dots, P_{i-1}, P_{i+1}, \dots, P_l\} = \{0, 0, \dots, 0, 0, \dots, 0\}$  allora  $P$  ha flag = 2

### Esempio

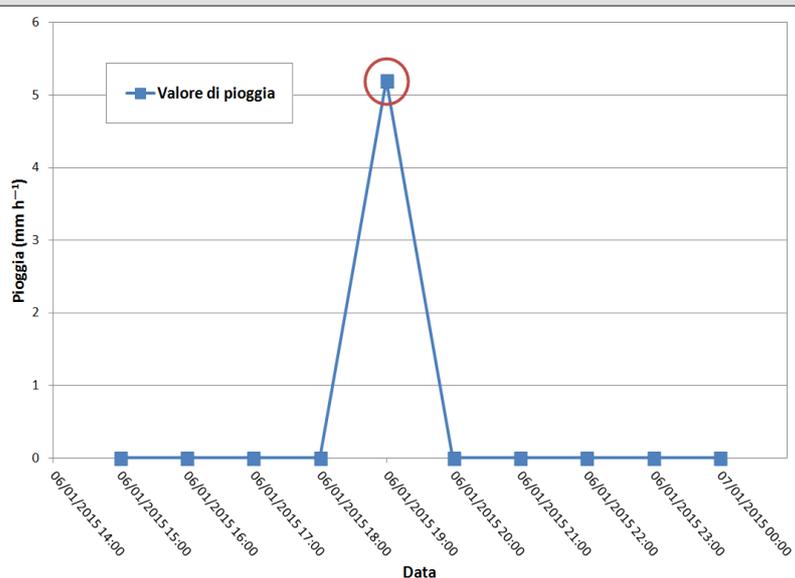


Figura 3: esempio di serie di dati di pioggia a 1 ora con valore sospetto, cerchiato in rosso, in quanto presente all'interno di una sequenza di valori nulli di pioggia.

## SCHEDA N° 9P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>temperatura e riscaldatore pluviometro</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>


**Descrizione testuale**

Il criterio consiste nel confrontare il valore istantaneo del dato di pioggia misurato P con il valore di temperatura dell'aria T e con il corretto funzionamento del riscaldatore del pluviometro R. Tale criterio vale anche se il pluviometro non è dotato di riscaldatore. Il dato di pioggia P viene considerato sospetto qualora T sia  $\leq T_0$  e il riscaldatore manca o non funziona.

**Parametri numerici necessari**

P= valore di pioggia istantanea  
T= valore di temperatura dell'aria  
 $T_0$  = valore soglia di temperatura dell'aria al di sotto della quale la precipitazione è considerata di tipo solido (valore proposto di prima applicazione  $T_0=0$  °C)  
R= stato di funzionamento del riscaldatore

Se R indica riscaldatore del pluviometro non funzionante, oppure è mancante, e se T è  $\leq T_0$  allora P ha flag= 2

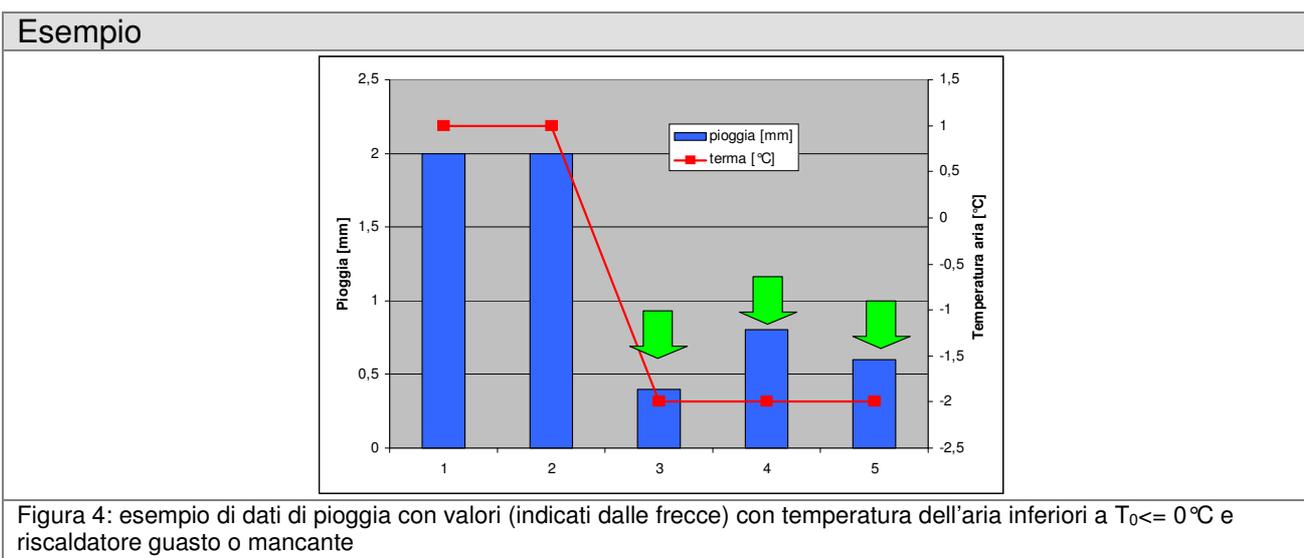

## SCHEDA N° 10P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>umidità relativa</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel confrontare i valori istantanei misurati di pioggia P con i corrispondenti dati di umidità relativa U registrati nella stessa stazione.

Il dato di pioggia  $P > 0$  viene considerato sospetto qualora U sia  $\leq U_0$  definita come soglia di umidità relativa minima in corso di precipitazione.

### Parametri numerici necessari

P = Valore pioggia istantanea

U = Valore umidità relativa

$U_0$  = Valore soglia umidità relativa (valore proposto di prima applicazione 90%)

Se  $P > 0$  e  $U < U_0$  allora P ha flag = 2

### Esempio

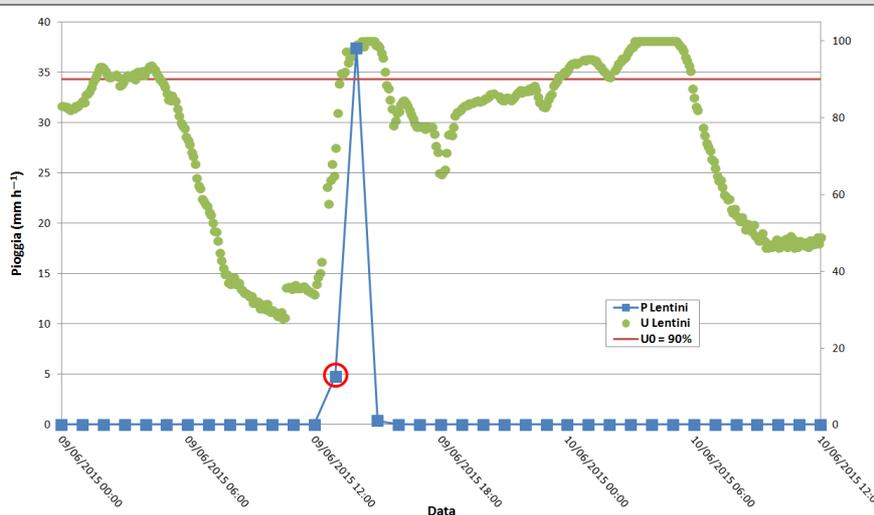


Figura 5: esempio di confronto incrociato tra dati di pioggia a 1 ora e dati di umidità relativa a 5 minuti della stazione Lentini, dalle ore 00:00 del 9 giugno 2015 alle ore 12:00 del 10 giugno 2015. Il dato di pioggia P non nulla con associato un valore di umidità relativa U inferiore al valore di soglia  $U_0$  (cerchiato in rosso) è da considerarsi un dato sospetto.

## SCHEDA N° 11P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>spaziale/ confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Questo tipo di controllo è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuta dai controlli automatici.

Il criterio consiste nel confrontare il valore istantaneo del dato misurato nella stazione P con i dati istantanei misurati nelle stazioni limitrofe j, k, z...(P<sub>j</sub>, P<sub>k</sub>, P<sub>z</sub>)

Il dato viene considerato errato qualora P si scosti in maniera sostanziale dagli altri valori.

### Parametri numerici necessari

P = valore della pioggia istantanea

P<sub>j</sub>, P<sub>k</sub>, P<sub>z</sub> = valori della pioggia istantanea delle stazioni limitrofe

Se  $P \neq$  da P<sub>j</sub>, P<sub>k</sub>, P<sub>z</sub> allora P ha flag = 3

### Esempio

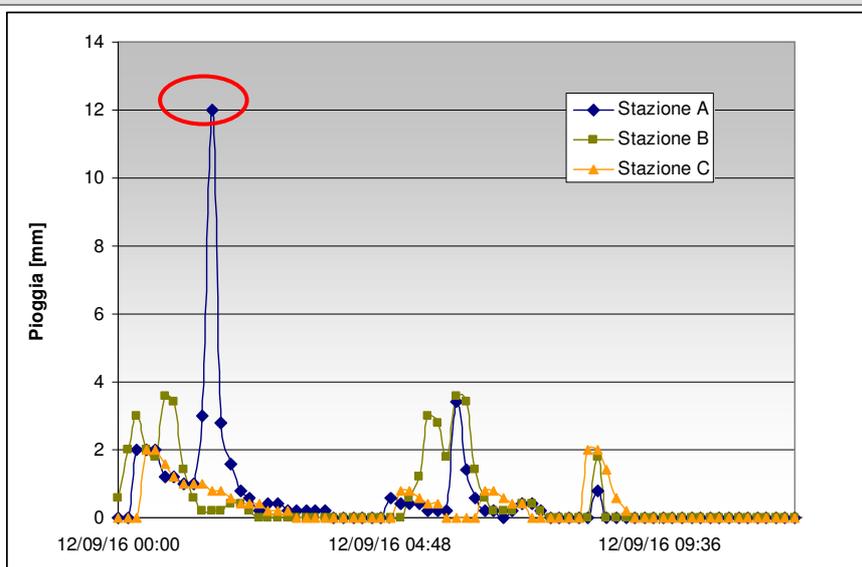


Figura 6: esempio di dati di pioggia istantanea con valore (cerchiato in rosso) errato in quanto notevolmente discordante con l'andamento delle stazioni limitrofe.

## SCHEDA N° 12P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>spaziale/ confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>radar meteorologico</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B – criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel confrontare la precipitazione cumulata con la precipitazione stimata da radar per verificare la coerenza. Il dato viene considerato errato qualora la cumulata da pluviometro sia nulla o prossima a 0 in presenza di stime radar significative o viceversa nel caso in cui il pluviometro indichi pioggia in totale assenza di echi radar a condizione che ci si trovi in aree con buona visibilità dei sistemi radarmeteorologi utilizzati.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>P = valore della pioggia istantanea  G = valore della pioggia giornaliera  <math>G_r</math> = precipitazione giornaliera stimata da radar nell'intorno della stazione</p> <p>Controllo di tipo qualitativo  Se <math>G \ll G_r</math> allora P ha flag 3</p>

<b>Esempio</b>

### SCHEDA N° 13P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale giornaliero</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dati mancanti</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati istantanei di pioggia P mancanti o errati nel giorno in esame; se la percentuale N è minore di una prima soglia <math>S_1</math> allora il valore di pioggia totale giornaliera G è <i>corretto</i>; se la percentuale N è maggiore di una seconda soglia <math>S_2</math> allora il valore di pioggia totale giornaliera è <i>errato</i>; se è compreso tra le due soglie il dato è <i>sospetto</i>. Le soglie possono variare in riferimento alla Regione e alla stagione.</p>

Parametri numerici necessari
<p>P = valore di pioggia istantanea            N = percentuale di dati istantanei mancanti o errati            G = valore di pioggia giornaliera  <math>S_1</math> = prima soglia (valore proposto di prima applicazione 10%)  <math>S_2</math> = seconda soglia (valore proposto di prima applicazione 50%)</p> <p>Se <math>N \leq S_1</math> allora G ha flag 1            Se <math>S_1 &lt; N &lt; S_2</math> allora G ha flag 2            Se <math>N \geq S_2</math> allora G ha flag 3</p>

Esempio

## SCHEDA N° 14P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale giornaliero</b>
Categoria:	<b>logico</b>
Definizione:	<b>fuori range</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Questo controllo consiste nel verificare che il valore giornaliero di pioggia G non sia superiore al massimo valore misurabile con lo strumento <math>S_1</math> (soglia strumentale) o ad una soglia di attenzione <math>S_2</math>.</p> <p>Nel caso in cui il valore sia superiore alla soglia strumentale o minore di 0, il valore G viene considerato errato. Nel caso sia compreso tra <math>S_1</math> ed <math>S_2</math>, G viene considerato sospetto.</p>

Parametri numerici necessari
<p>P = valore di pioggia istantanea  G = valore di pioggia giornaliera  <math>S_1</math> = soglia strumentale (valore proposto di prima applicazione 7200 mm/g)  <math>S_2</math> = soglia di attenzione (valore proposto di prima applicazione 350 mm/g)</p> <p>Se <math>G &gt; S_1</math> allora G ha flag 3  Se <math>S_1 &gt; G &gt; S_2</math> allora G ha flag 2  Se <math>G &lt; S_2</math> allora G ha flag 1</p>

Esempio

## SCHEDA N° 15P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale giornaliero</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>temperatura e riscaldatore pluviometro</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Tale criterio viene applicato esclusivamente nelle stazioni provviste di termometro. Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati istantanei di pioggia P ritenuti sospetti dal controllo con la temperatura e lo stato del riscaldatore nel giorno in esame (vedi scheda n.9P); se la percentuale N è minore od uguale ad una prima soglia <math>S_1</math> allora il valore di pioggia totale giornaliera G è corretto; se la percentuale N è maggiore o uguale di una seconda soglia <math>S_2</math> allora il valore di pioggia totale giornaliera è errato; se è compreso tra le due soglie il dato è sospetto.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>P = valore di pioggia istantanea  N = percentuale di dati istantanei sospetti per incrocio con temperatura e riscaldatore pluviometro  G = valore di pioggia giornaliera  <math>S_1</math> = prima soglia (valore proposto di prima applicazione 10%)  <math>S_2</math> = seconda soglia (valore proposto di prima applicazione 50%)</p> <p>Se <math>N \leq S_1</math> allora G ha flag 1  Se <math>S_1 &lt; N &lt; S_2</math> allora G ha flag 2  Se <math>N \leq S_2</math> allora G ha flag 3</p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 16P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale giornaliero</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>umidità relativa</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B – criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Tale criterio viene applicato esclusivamente nelle stazioni provviste di igrometro. Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati istantanei di pioggia P ritenuti sospetti dal controllo con i dati di umidità relativa (vedi scheda n. 10P); se la percentuale N è minore od uguale ad una prima soglia <math>S_1</math> allora il valore di pioggia totale giornaliera G è corretto; se la percentuale N è maggiore o uguale di una seconda soglia <math>S_2</math> allora il valore di pioggia totale giornaliera è errato; se è compreso tra le due soglie il dato è sospetto.</p>

Parametri numerici necessari
<p>P = valore di pioggia istantanea  N = percentuale di dati istantanei sospetti per incrocio con umidità relativa  G = valore di pioggia giornaliera  <math>S_1</math> = prima soglia ( valore proposto di prima applicazione 10%)  <math>S_2</math> = seconda soglia (valore proposto di prima applicazione 50%)</p> <p>Se <math>N \leq S_1</math> allora G ha flag 1  Se <math>S_1 &lt; N &lt; S_2</math> allora G ha flag 2  Se <math>N \leq S_2</math> allora G ha flag 3</p>

Esempio

## SCHEDA N° 17P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale giornaliero</b>
Categoria:	<b>spaziale/ confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il controllo è volto a individuare i dati anomali di pioggia rispetto ai dati della maggioranza delle stazioni limitrofe.</p> <p>Il criterio consiste nel confrontare il valore giornaliero G con i dati giornalieri misurati nelle stazioni limitrofe, j, k, z... (<math>G_j, G_k, G_z</math>); sono contemplati due casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) quando <math>G=0</math> e la percentuale <math>N_1</math> delle stazioni limitrofe con pioggia <math>&gt; 0</math> è superiore alla soglia <math>S_1</math> allora il dato è ritenuto sospetto;</li> <li>2) quando <math>G&gt;0</math> e la percentuale <math>N_2</math> delle stazioni limitrofe con pioggia <math>= 0</math> è superiore alla soglia <math>S_2</math> allora il dato è ritenuto sospetto.</li> </ol>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>G = valore di pioggia giornaliera</p> <p><math>G_j, G_k, G_z</math> totale giornaliero di pioggia nelle stazioni limitrofe j, k, z...</p> <p><math>N_1</math> = percentuale di stazioni limitrofe con pioggia giornaliera <math>&gt;0</math></p> <p><math>N_2</math> = percentuale di stazioni limitrofe con pioggia giornaliera <math>=0</math></p> <p><math>S_1</math>= soglia ( valore proposto di prima applicazione 90%)</p> <p><math>S_2</math>= soglia ( valore proposto di prima applicazione 90%)</p> <p>Se <math>G = 0</math> e <math>N_1 \geq S_1</math> allora G ha flag 2</p> <p>Se <math>G &gt; 0</math> e <math>N_2 \geq S_2</math> allora G ha flag 2</p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 18P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale giornaliero</b>
Categoria:	<b>spaziale/ confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

**Descrizione testuale**

Questo tipo di controllo è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuta dal controllo incrociato automatico.


Il criterio consiste nel confrontare il valore giornaliero del dato misurato nella stazione G con i dati giornalieri misurati nelle stazioni limitrofe j, k, z... ( $G_j, G_k, G_z$ )

Il dato viene considerato errato qualora G si scosti in maniera sostanziale dagli altri valori.

**Parametri numerici necessari**

G = valore della pioggia giornaliera  
 $G_j, G_k, G_z$  = valori della pioggia giornaliera delle stazioni limitrofe

Se  $G \neq$  da  $G_j, G_k, G_z$  allora G ha flag 3

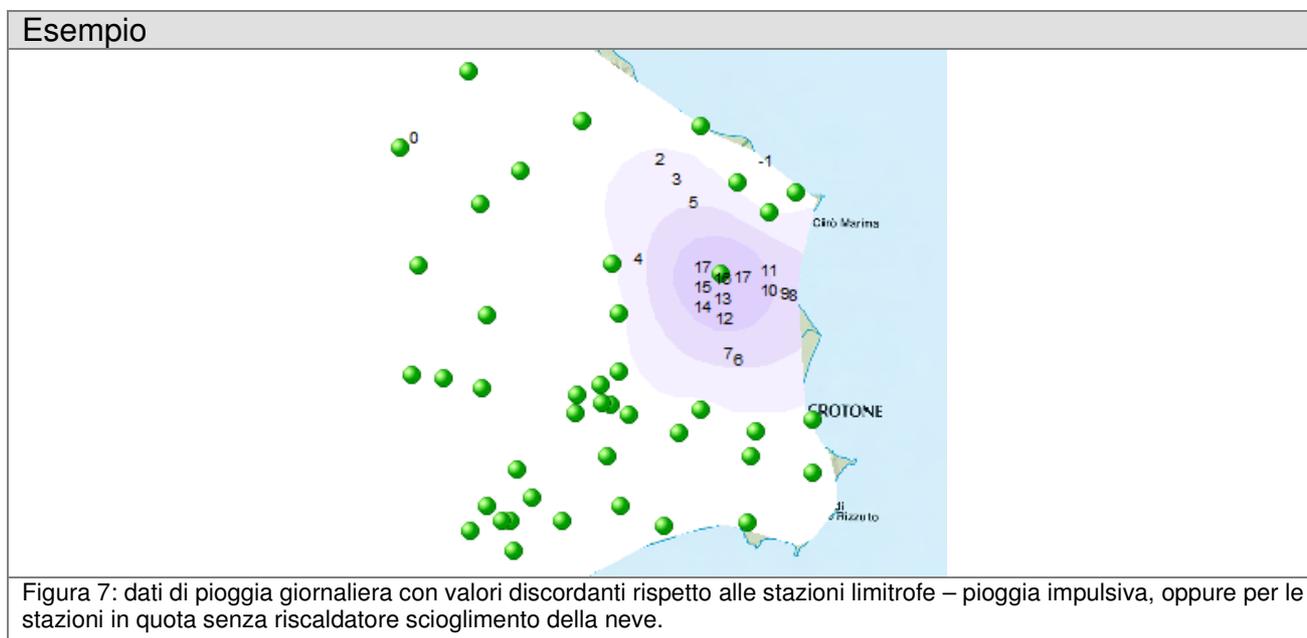

## SCHEDA N° 19P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale giornaliero</b>
Categoria:	<b>climatologico</b>
Definizione:	<b>consistenza temporale con la serie storica</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel confrontare il valore di pioggia giornaliera misurato G con le statistiche delle piogge giornaliere massime annuali raccolte nella stazione in un periodo adeguatamente lungo.</p> <p>Si utilizza come soglia il valore riferito ai percentili della distribuzione.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>G = pioggia giornaliera  S = percentile della distribuzione delle piogge giornaliere massime annuali raccolte nella stazione con lunghezza pari almeno a 10 anni (valore proposto di prima applicazione 90° percentile) .</p> <p>Se <math>G &gt; S</math> allora G ha flag 2</p>

<b>Esempio</b>												
<p>Si prenda come esempio la pioggia giornaliera di <b>196 mm (G)</b> registrata nella stazione di Fagagna (UD) e le statistiche delle piogge massime giornaliere raccolte nel periodo 1991-2013 nella medesima stazione:</p> <p>Media 97, Min 55, Max 219</p> <p>Distribuzione percentile</p> <table style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Percentili</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°p</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>25°p</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>50°p</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>75°p</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>90°p</td> <td>152</td> </tr> </tbody> </table> <p>In questo caso <math>G &gt; 90^{\circ}p</math> (ovvero <math>196 \text{ mm} &gt; 152 \text{ mm}</math>) quindi il dato viene considerato sospetto (flag=2).</p>	Percentili	mm	10°p	70	25°p	79	50°p	88	75°p	109	90°p	152
Percentili	mm											
10°p	70											
25°p	79											
50°p	88											
75°p	109											
90°p	152											

## SCHEDA N° 20P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale giornaliero</b>
Categoria:	<b>climatologico</b>
Definizione:	<b>incrocio con anomalia altre stazioni</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel confrontare il percentile S (ad es., 90%, 95%) della precipitazione giornaliera anomala della stazione G, con i corrispondenti percentili delle piogge giornaliere calcolati nelle stazioni limitrofe j, k, z... ( <math>S_j</math>, <math>S_k</math>, <math>S_z</math> )</p> <p>Il dato di pioggia giornaliera G, viene considerato errato qualora il suo percentile S, si discosti in maniera sostanziale e ingiustificabile dagli altri valori di percentili delle stazioni limitrofe.</p>

Parametri numerici necessari
<p>G = pioggia giornaliera            S = percentile della pioggia giornaliera G  <math>S_j</math>, <math>S_k</math>, <math>S_z</math> = percentile della pioggia giornaliera delle stazioni limitrofe            Se <math>S \neq S_j</math>, <math>S_k</math>, <math>S_z</math> allora S ha flag 3</p>

Esempio
Empty space for the example

## SCHEDA N° 21P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>mensile</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dati mancanti</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>M - mensile</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati giornalieri G mancanti o errati nel mese in esame; se nel mese non ci sono dati mancanti o errati (N=0) allora il valore di pioggia totale mensile M è corretto; se la percentuale N è maggiore o uguale ad una soglia S, allora il valore di pioggia totale mensile è errato; se è compreso tra zero e la soglia il dato è sospetto.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>G = Valore di pioggia totale giornaliera  M = valore di pioggia totale mensile  N = percentuale di dati giornalieri mancanti o errati  S = soglia (valore proposto di prima applicazione 30%)</p> <p>Se N= 0 allora M ha flag 1  Se <math>0 &lt; N &lt; S</math> allora M ha flag 2  Se <math>N \geq S</math> allora M ha flag 3</p>


<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 22P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>mensile</b>
Categoria:	<b>spaziale/ confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Questo tipo di controllo è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuta dal controllo sintattico automatico.</p> <p>Il criterio consiste nel confrontare il valore mensile M con flag 2 misurato nella stazione con i dati mensili misurati nelle stazioni limitrofe, j, k, z....</p> <p>Il dato viene considerato errato qualora M si discosti in maniera sostanziale dagli altri valori.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>M = valore di pioggia totale mensile</p> <p>M<sub>j</sub>, M<sub>y</sub>, M<sub>z</sub> totale mensile di pioggia nelle stazioni limitrofe j, k, z.....</p> <p>Se <math>M \neq M_j, M_y, M_z</math> allora M ha flag 3</p>

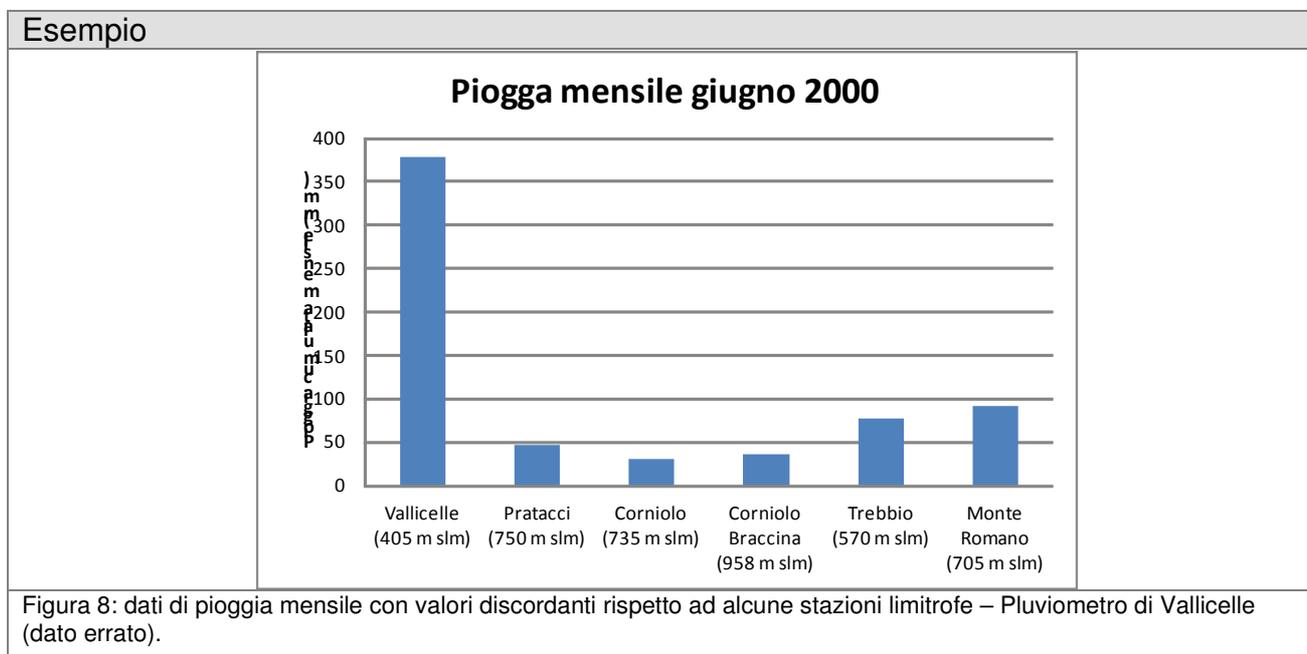

### SCHEDA N° 23P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>numero mensile di giorni piovosi</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dati mancanti</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>M - mensile</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel contare quanti giorni piovosi Z ci sono in un mese. Si definisce “<i>giorno piovoso</i>” quello in cui la pioggia giornaliera è <math>\geq 1</math> mm.</p> <p>Occorre verificare la percentuale N di dati giornalieri G mancanti o errati nel mese in esame; se nel mese non ci sono dati mancanti o errati (N=0) allora il valore di Z è corretto; se la percentuale N è maggiore o uguale ad una soglia S, allora il valore di Z è errato; se è compreso tra zero e la soglia, il dato è sospetto.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>G = valore di pioggia totale giornaliera Z = numero di giorni piovosi nel mese N = percentuale di valori di pioggia giornaliera mancanti o errati S = soglia (valore proposto di prima applicazione 10%)</p> <p>Se N= 0 allora Z ha flag 1 Se <math>0 &lt; N &lt; S</math> allora Z ha flag 2 Se <math>N \geq S</math> allora Z ha flag 3</p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 24P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>numero mensile di giorni piovosi</b>
Categoria:	<b>spaziale/confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuti dal controllo sintattico automatico. Noto l'elenco dei giorni in cui la pioggia giornaliera G è mancante, si verifica se quei giorni siano da considerarsi piovosi.</p> <p>Tale verifica si ottiene controllando per i suddetti giorni, se le piogge giornaliere <math>G_j, G_k, G_z</math> nelle stazioni limitrofe j, k, z... sono state superiori a 1 mm. In tal caso, Z è considerato errato.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>G = valore di pioggia totale giornaliera  E = elenco dei giorni in cui G ha flag 6  Z = numero di giorni piovosi nel mese  <math>G_j, G_k, G_z</math> = totale giornaliero di pioggia nelle stazioni limitrofe j, k, z...</p> <p>Se <math>G_j, G_k, G_z \geq 1</math> mm allora Z ha flag 3</p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 25P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale annuo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dati mancanti</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati giornalieri G mancanti o errati nell'anno in esame; se nell'anno non ci sono dati mancanti o errati ( $N=0$ ) allora il valore di pioggia totale annuale A è corretto; se la percentuale N è maggiore o uguale ad una soglia S, allora il valore di pioggia totale annuale è errato; se è compreso tra zero e la soglia il dato è sospetto.

### Parametri numerici necessari

G = valore di pioggia giornaliera  
A = valore di pioggia totale annuo  
N = percentuale di dati di pioggia giornaliera mancanti o errati  
S = soglia (valore proposto di prima applicazione 10%)

Se  $N=0$  allora A ha flag 1  
Se  $0 < N < S$  allora A ha flag 2  
Se  $N \geq S$  allora A ha flag 3

### Esempio

## SCHEDA N° 26P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>totale annuo</b>
Categoria:	<b>spaziale/confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Questo tipo di controllo è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuti dal controllo sintattico automatico.</p> <p>Il criterio consiste nel confrontare il valore annuale A sospetto con flag 2 misurato nella stazione, con i dati annuali misurati nelle stazioni limitrofe, j, k, z....</p> <p>Il dato viene considerato errato qualora A si discosti in maniera sostanziale dagli altri valori.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>A = valore di pioggia totale annuale</p> <p><math>A_j, A_k, A_z</math> totale annuale di pioggia nelle stazioni limitrofe j, k, z...</p> <p>Se <math>A \neq</math> da <math>A_j, A_k, A_z</math> allora A ha flag 3</p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 27P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>massimi annuali (diverse durate: 5 min, ..., 1h, 3h, 6h, 12h, 24h, 1g, 2g, 3g, 4g, 5g)</b>
Categoria:	<b>logico</b>
Definizione:	<b>dati mancanti</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato 6 - dato mancante</b>

<b>Descrizione testuale</b>
Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati istantanei di pioggia P mancanti o errati nell'anno in esame; se la percentuale N è pari al 100% il massimo $M_d$ (massimo annuale di assegnata durata d) è mancante; se N è pari a 0 allora $M_d$ è corretto, se inferiore ad una soglia S il dato è sospetto, se maggiore della soglia il dato è errato.

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>P = valore di pioggia istantanea  N = percentuale di dati istantanei mancanti o errati  <math>M_d</math> (massimo annuale di assegnata durata d)  S= soglia (valore proposto di prima applicazione 25%)</p> <p>Se <math>N=0</math> allora <math>M_d</math> ha flag 1  Se <math>N \leq S_1</math> allora <math>M_d</math> ha flag 2  Se <math>N &gt; S_1</math> allora <math>M_d</math> ha flag 3  Se <math>N = 100\%</math> allora <math>M_d</math> ha flag 6</p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 28P

Parametro:	<b>pioggia</b>
Aggregazione:	<b>massimi annuali (diverse durate: 5 min, ..., 1h, 3h, 6h, 12h, 24h, 1g, 2g, 3g, 4g, 5g)</b>
Categoria:	<b>spaziale/confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio è finalizzato a verificare manualmente i dati sospetti derivanti dal controllo automatico dei massimi di pioggia annuale di assegnata durata <math>M_d</math>.</p> <p>Noto l'elenco dei giorni in cui la pioggia giornaliera <math>G</math> è mancante, si verifica che in quei giorni la precipitazione fosse nulla o trascurabile ai fini della determinazione dei massimi annuali.</p> <p>Tale verifica viene compiuta confrontando le piogge giornaliere <math>G_j, G_k, G_z</math> nelle stazioni limitrofe <math>j, k, z...</math> in quei giorni.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p><math>M_d</math> = massimo annuale di pioggia di assegnata durata <math>d</math></p> <p><math>G</math> = valore di pioggia giornaliera</p> <p><math>E</math> = elenco dei giorni in cui <math>G</math> ha flag 6 (mancante)</p> <p><math>G_j, G_k, G_z</math> = totale giornaliero di pioggia nelle stazioni limitrofe <math>j, k, z...</math></p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 29T

Parametro:	<b>temperatura</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>corretta stringa</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che il formato della stringa contenente l'informazione sulla misura coincida con il formato atteso. Qualora i due formati differiscano, il dato viene considerato errato.

### Parametri numerici necessari

T = temperatura istantanea

FA = formato atteso

FP = formato pervenuto

FP ≠ FA allora T ha flag=3

### Esempio

### SCHEDA N° 30T

Parametro:	<b>temperatura</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>fuori orario</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

#### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che la marca temporale associata alla misura, appartenga a un determinato intervallo. Il dato viene considerato errato qualora l'orario sia al di fuori dell'intervallo di riferimento

#### Parametri numerici necessari

T = temperatura istantanea

O = orario associato alla misura

I = intervallo temporale di riferimento

O non appartiene a I allora T ha flag = 3

#### Esempio

## SCHEDA N° 31T

Parametro:	<b>temperatura</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 6 - dato mancante</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che sia presente il dato di temperatura istantanea. In caso contrario, al dato viene assegnato il flag 6.

### Parametri numerici necessari

T = valore di temperatura istantanea

Se T è mancante allora T ha flag=6

### Esempio

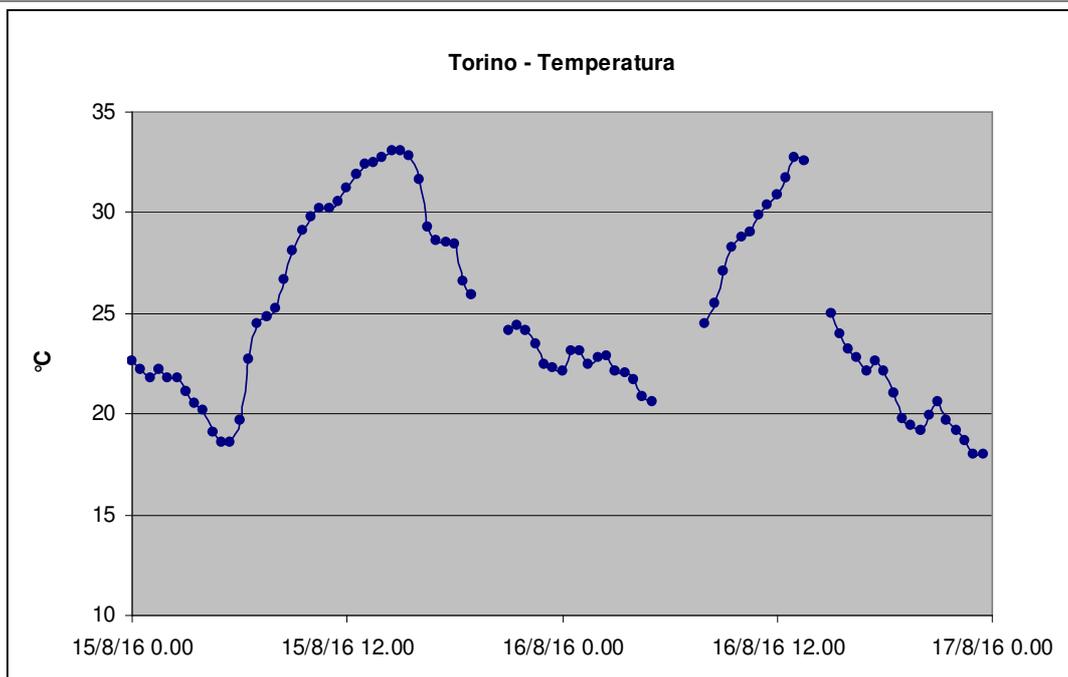


Figura 9: grafico dei dati di temperatura dell'aria con dati istantanei mancanti.

### SCHEDA N° 32T

Parametro:	<b>temperatura</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>logico</b>
Definizione:	<b>fuori range</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

#### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che i valori istantanei di temperatura T siano compresi tra le due soglie di funzionamento corrispondenti ai limiti di misura strumentale definite in relazione alle caratteristiche dello strumento.

Nel caso in cui i valori misurati siano minori o uguali alla soglia  $S_1$  o maggiori o uguali alla soglia  $S_2$ , il valore istantaneo viene invalidato, attribuendogli un flag di invalidità di categoria 3.

#### Parametri numerici necessari

T = valore di temperatura istantanea

$S_1$  = soglia minima (valore proposto di prima applicazione  $-30\text{ °C}$ )

$S_2$  = soglia massima (valore proposto di prima applicazione  $50\text{ °C}$ )

Se  $S_1 < T < S_2$  allora T ha flag 3

#### Esempio

### SCHEDA N° 33T

Parametro:	<b>temperatura</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>variazione brusca</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

#### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel valutare se la differenza tra il dato di temperatura istantanea all'istante  $T_0$  e quello dell'istante precedente  $T_1$  oppure successivo  $T_2$  non sia maggiore di una soglia  $S$ .

#### Parametri numerici necessari

$T_0$  = temperatura istantanea

$T_1$  = temperatura istantanea all'istante precedente

$T_2$  = temperatura istantanea all'istante successivo

$S$  = soglia di temperatura per il controllo della variazione brusca (in prima approssimazione  $S = 4$  °C in 30 minuti)

Se  $|T_1 - T_0| > S$  oppure  $|T_2 - T_0| > S$  allora  $T_0$  ha flag 2

#### Esempio

### SCHEDA N° 34T

Parametro:	<b>temperatura</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>variazione anomala</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

#### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel confrontare il dato di temperatura istantanea all'istante  $T_0$  con quello dell'istante precedente  $T_1$  e con quello dell'istante successivo  $T_2$ . Le due differenze in valore assoluto non devono essere maggiori di una soglia  $S$ .

#### Parametri numerici necessari

$T_0$  = temperatura istantanea

$T_1$  = temperatura istantanea all'istante precedente

$T_2$  = temperatura istantanea all'istante successivo

$S$  = soglia di temperatura per il controllo della variazione anomala (in prima approssimazione  $S = 3^\circ\text{C}$  in 30 minuti)

Se si verificano le seguenti condizioni :

$|T_1 - T_0| > S$  e in contemporanea  $|T_2 - T_0| > S$

allora il valore  $T_0$  ha flag 3.

## Esempio

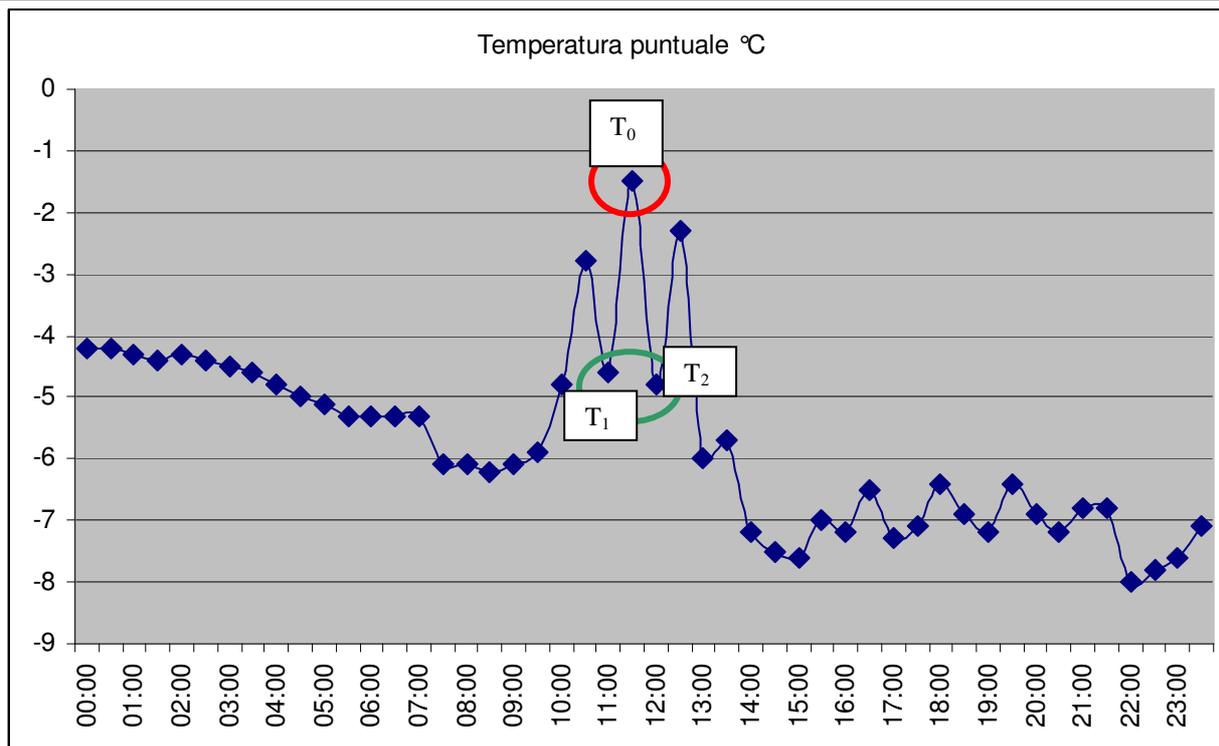


Figura 10:  $T_0$  temperatura istantanea all'istante 0 confrontata con la temperatura all'istante precedente  $T_1$  e con l'istante successivo  $T_2$ .

### SCHEDA N° 35T

Parametro:	<b>temperatura</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>persistenza temporale</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT – real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

#### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che in 24 ore la differenza tra la  $T_{max}$  e la  $T_{min}$  sia inferiore ad una soglia  $S_1$ . Qualora  $T_{max}-T_{min}<S_1$  allora tutti i dati istantanei T del giorno avranno flag 2.

#### Parametri numerici necessari

T = Temperatura istantanea

$T_{min}$  = Temperatura minima giornaliera

$T_{max}$  = Temperatura massima giornaliera

$S_1$  = soglia (valore di prima applicazione = 1 °C)

Se  $(T_{max}-T_{min})<1$  °C in 24 ore allora tutti i valori di T della giornata hanno flag 2

#### Esempio

### SCHEDA N° 36T

Parametro:	<b>temperatura</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>confronto spaziale</b>
Definizione:	<b>temperatura</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Questo tipo di controllo è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuta dai controlli automatici.</p> <p>Si esegue il confronto tra “stazioni limitrofe” per le quali ci si attendono valori simili di temperatura e analoghi andamenti su scala temporale più ampia. Il numero di stazioni dipende dalla disponibilità entro una certa distanza e differenza di quota, impostando, per le differenze dei valori, una soglia oltre la quale il dato viene considerato errato.</p> <p>Il criterio consiste nel confrontare il valore istantaneo del dato misurato nella stazione (T) con i dati istantanei misurati nelle “stazioni limitrofe” j, k, z... (T<sub>j</sub>, T<sub>k</sub>, T<sub>z</sub>) nello stesso istante. Il dato viene considerato errato qualora T si scosti in maniera sostanziale dagli altri valori. Il controllo può essere eseguito mediante confronto grafico.</p>

Parametri numerici necessari
<p>T = valore della temperatura istantanea</p> <p>T<sub>j</sub>, T<sub>k</sub>, T<sub>z</sub> = valori della temperatura istantanea delle stazioni limitrofe</p> <p>Se <math>T \neq</math> da T<sub>j</sub>, T<sub>k</sub>, T<sub>z</sub> allora T ha flag 3</p>

## Esempio

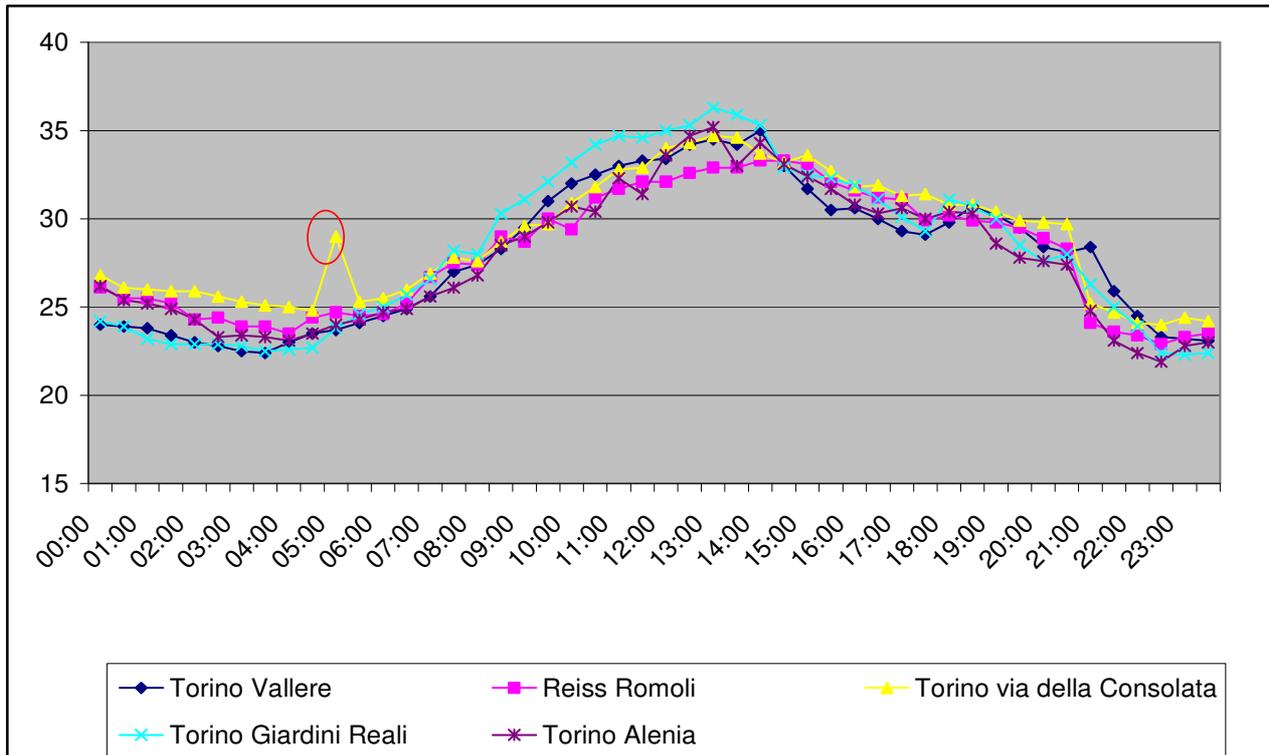


Figura 11: confronto tra più stazioni con evidente dato errato nel cerchio rosso.

### SCHEDA N° 37T

Parametro:	<b>temperatura (massimo, medio e minimo)</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>Confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>radiazione solare, vento, umidità, pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Questo tipo di controllo è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuti dai controlli automatici. Attraverso questa tipologia di controllo si esegue il confronto, delle temperature istantanee con altre grandezze meteorologiche misurate contemporaneamente nella stessa stazione quali radiazione solare, vento, umidità e precipitazione.</p> <p>Qualora il controllo dia esito negativo il dato di temperatura viene considerato errato.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>Valori istantanei altre osservazioni con le quali incrociare il dato (radiazione solare, vento, precipitazione, umidità).</p>

<b>Esempio</b>
Empty space for example

### SCHEDA N° 38T

Parametro:	<b>temperatura (massima, media e minima)</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati istantanei di temperatura T mancanti o errati nel giorno in esame;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. se la percentuale N è minore di una prima soglia <math>S_1</math> allora è possibile calcolare i valori massimo, minimo e medio della temperatura giornaliera e i dati avranno flag 1 (dato corretto);</li> <li>2. se la percentuale N è maggiore di una seconda soglia <math>S_2</math> allora è possibile calcolare i valori max, min e medi della temperatura giornaliera e i dati avranno flag 3 (dato errato);</li> <li>3. se è compreso tra le due soglie è possibile calcolare i valori massimo, minimo e medio della temperatura giornaliera e i dati avranno flag 2 (dato sospetto).</li> </ol>

Parametri numerici necessari
<p>T = valore di temperatura istantanea  N = percentuale di dati istantanei mancanti o errati  <math>T_{med}</math> = temperatura media giornaliera  <math>T_{min}</math> = temperatura minima giornaliera  <math>T_{max}</math> = temperatura massima giornaliera  <math>S_1</math> = prima soglia ( valore proposto di prima applicazione 1%)  <math>S_2</math> = seconda soglia (valore proposto di prima applicazione 75%)</p> <p>Se <math>N &lt; S_1</math> allora <math>T_{max}</math>, <math>T_{med}</math>, <math>T_{min}</math> hanno flag 1  Se <math>S_1 \leq N \leq S_2</math> allora <math>T_{max}</math>, <math>T_{med}</math>, <math>T_{min}</math> hanno flag 2  Se <math>N &gt; S_2</math> allora <math>T_{max}</math>, <math>T_{med}</math>, <math>T_{min}</math> hanno flag 3</p>

Esempio

### SCHEDA N° 39T

Parametro:	<b>temperatura (massima, media e minima)</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>logico</b>
Definizione:	<b>congruità</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
Il criterio consiste nel verificare che la temperatura minima sia inferiore alla media e che la media sia inferiore alla massima; inoltre la differenza tra massimo e minimo deve essere non negativa.

<b>Parametri numerici necessari</b>
$T_{med}$ = Temperatura media giornaliera $T_{min}$ = Temperatura minima giornaliera $T_{max}$ = Temperatura massima giornaliera  Viene verificato che: $T_{min} \leq T_{med} \leq T_{max}$ $T_{max} - T_{min} \geq 0 \text{ } ^\circ\text{C}$
Qualora uno delle due verifiche non venga soddisfatta allora $T_{max}$ , $T_{med}$ , $T_{min}$ hanno flag 3

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 40T

Parametro:	<b>temperatura (massima, media e minima)</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>logico</b>
Definizione:	<b>fuori range</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel verificare che i valori minimo e massimo strumentale giornaliero di temperatura T siano compresi tra due soglie di funzionamento corrispondenti ai limiti di misura strumentale definite in relazione alle caratteristiche dello strumento.</p> <p>Nel caso in cui i valori misurati siano minori o uguali alla soglia <math>S_1</math> o maggiori o uguali alla soglia <math>S_2</math>, il valore istantaneo viene invalidato, attribuendogli un flag di invalidità di categoria 3.</p>

Parametri numerici necessari
<p>T = valore di temperatura min e max strumentale giornaliero  <math>S_1</math> = soglia minima (valore proposto di prima applicazione <math>-30\text{ °C}</math>)  <math>S_2</math> = soglia massima (valore proposto di prima applicazione <math>50\text{ °C}</math>)</p> <p>Se <math>T \leq S_1</math> allora T ha flag 3            Se <math>T \geq S_2</math> allora T ha flag 3.</p>

Esempio

### SCHEDA N° 41T

Parametro:	<b>temperatura (massima, media e minima)</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>persistenza temporale</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

**Descrizione testuale**

Questo tipo di criterio è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuti dai controlli automatici. Il criterio consiste nel verificare che i valori delle temperature giornaliere (media, massimo e minimo) non rimangano costanti per più giorni consecutivi. Qualora ciò si verifici i dati vengono invalidati.

**Parametri numerici necessari**

$T_{med}$  = temperatura media giornaliera  
 $T_{min}$  = temperatura minima giornaliera  
 $T_{max}$  = temperatura massima giornaliera

**Esempio**

## SCHEDA N° 42T

Parametro:	<b>temperatura (massima, media e minima)</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>radiazione solare, vento, umidità, pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuti dai controlli automatici.</p> <p>Il criterio consiste nel confrontare le temperature giornaliere (massima, media, minima) con altre grandezze meteorologiche misurate contemporaneamente nella stessa stazione quali radiazione solare, vento, umidità e precipitazione.</p> <p>Qualora il controllo dia esito negativo il dato di temperatura viene considerato errato.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>Valori giornalieri, altre osservazioni con le quali incrociare il dato (radiazione solare, vento, precipitazione, umidità).</p>

<b>Esempio</b>
Empty space for example

### SCHEDA N° 43T

Parametro:	<b>temperatura (massima, media e minima)</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>confronto spaziale</b>
Definizione:	<b>confronto con stazioni limitrofe</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuti dai controlli automatici.</p> <p>Si esegue il confronto tra stazioni limitrofe per le quali ci si attendono valori simili di temperatura e analoghi andamenti su scala temporale più ampia. Il numero di stazioni dipende dalla disponibilità entro una certa distanza e differenza di quota, impostando, per le differenze dei valori, una soglia oltre la quale il dato viene considerato errato.</p> <p>Il criterio consiste nel confrontare il valore del dato misurato nella stazione (T) con i dati misurati nelle stazioni limitrofe j, k, z... (<math>T_j, T_k, T_z</math>) nella stessa giornata.</p> <p>Il dato viene considerato errato qualora T si scosti in maniera sostanziale dagli altri valori.</p> <p>Il controllo può essere eseguito mediante confronto grafico.</p>

Parametri numerici necessari
<p>T = Valore della temperatura giornaliera (<math>T_{min}/T_{med}/T_{max}</math>)</p> <p><math>T_j, T_k, T_z</math> = valori della temperatura delle stazioni limitrofe</p> <p>Se <math>T \neq T_j, T_k, T_z</math> allora T ha flag 3</p>

## Esempio

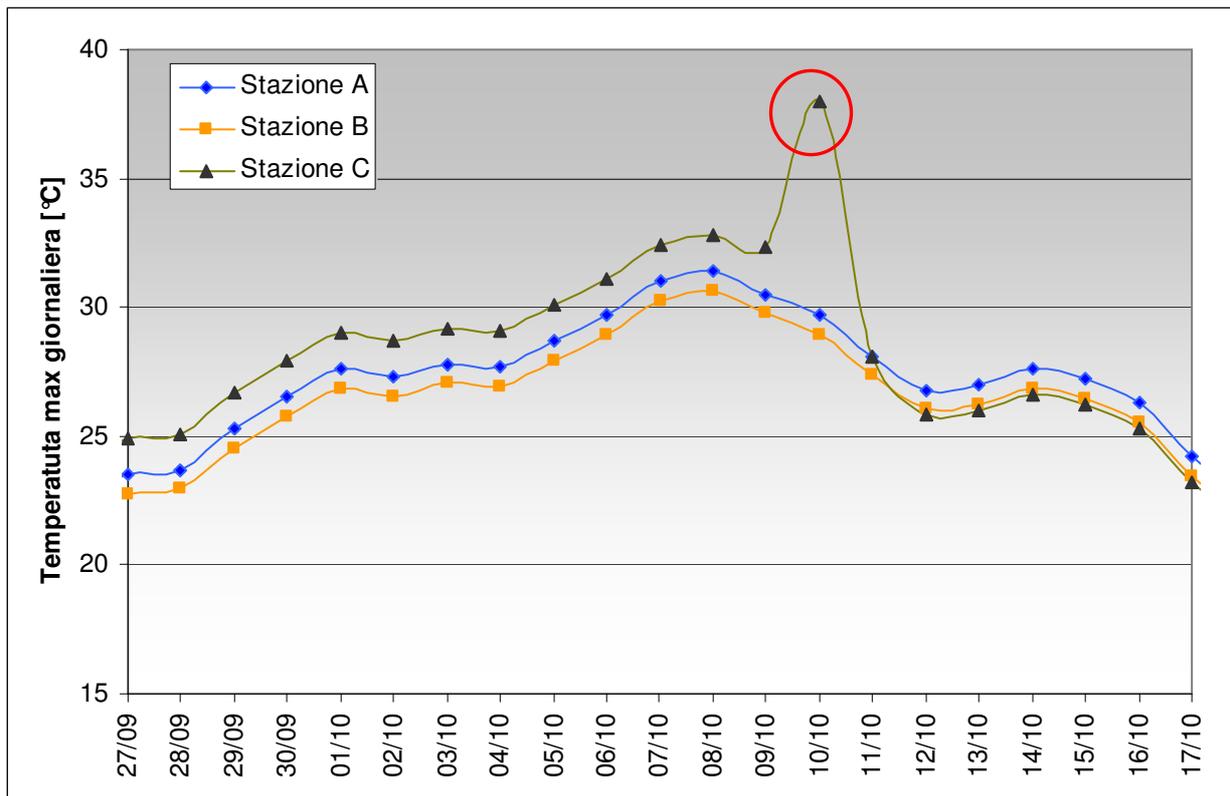


Figura 12: esempio di dati di temperatura massima giornaliera con valore (cerchiato in rosso) errato in quanto notevolmente discordante con l'andamento delle stazioni limitrofe.

## SCHEDA N° 44T

Parametro:	<b>temperatura (massima, media e minima)</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>climatologico</b>
Definizione:	<b>scarto sulla serie storica</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel confrontare i valori di temperatura minima, media e massima giornaliera con i rispettivi valori della serie storica disponibile per una data stazione calcolati su base mensile. Se lo scarto è superiore a 2 volte la deviazione standard della serie, il dato è da considerare sospetto e necessita di ulteriori criteri di validazione prima di essere considerato corretto.</p> <p>Qualora la stazione disponga di una serie storica inferiore a 5 anni, si utilizzano i valori climatologici di stazioni limitrofe per le quali ci si attendono valori simili di temperatura.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p><math>T_{med}</math> = temperatura media giornaliera  <math>T_{min}</math> = temperatura minima giornaliera  <math>T_{max}</math> = temperatura massima giornaliera</p> <p>Media delle <math>T_{min}/T_{med}/T_{max}</math> calcolato su base mensile della serie storica (min 5 anni)  Deviazione standard delle <math>T_{min}/T_{med}/T_{max}</math> calcolato su base mensile della serie storica (min 5 anni)</p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 45T

Parametro:	<b>temperatura (massima, media e minima)</b>
Aggregazione:	<b>mensile</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dati mancanti</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>M - mensile</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati giornalieri T mancanti o errati nel mese in esame; se nel mese non ci sono dati mancanti o errati (N=0) allora il valore di temperatura mensile (massimo, medio, minimo) M è corretto; se la percentuale N è maggiore o uguale ad una soglia S, allora il valore di pioggia totale mensile è errato; se è compreso tra zero e la soglia il dato è sospetto.</p>

Parametri numerici necessari
<p>T = valore di temperatura giornaliera (massimo, medio, minimo)  M = valore di temperatura mensile (massimo, medio, minimo)  N = percentuale di dati giornalieri mancanti o errati  S = soglia (valore proposto di prima applicazione 30%)</p> <p>Se N= 0 allora M ha flag 1  Se <math>0 &lt; N &lt; S</math> allora M ha flag 2  Se <math>N \geq S</math> allora M ha flag 3</p>

Esempio

## SCHEDA N° 46T

Parametro:	<b>temperatura (massima, media e minima)</b>
Aggregazione:	<b>mensile</b>
Categoria:	<b>spaziale/confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>temperatura</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio è utilizzato per verificare i dati sospetti ottenuti dal controllo sintattico automatico.</p> <p>Il criterio consiste nel confrontare il valore mensile M con flag 2 misurato nella stazione con i dati mensili misurati nelle “stazioni limitrofe” j, y, z...</p> <p>Il dato viene considerato errato qualora M si discosti in maniera sostanziale dai valori delle stazioni limitrofe.</p>

Parametri numerici necessari
<p>M = valore di temperatura mensile (massimo, medio, minimo)</p> <p><math>M_j, M_y, M_z</math> = valore di temperatura mensile nelle stazioni limitrofe j, k, z.....</p> <p>Se <math>M \neq M_j, M_y, M_z</math> allora M ha flag 3</p>

Esempio

## SCHEDA N° 47H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 6 - dato mancante</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che sia presente il dato di livello idrometrico istantaneo. In caso contrario, al dato viene assegnato il flag 6.

### Parametri numerici necessari

H = valore di livello idrometrico istantaneo

Se H dato mancante allora H ha flag=6

### Esempio

## SCHEDA N° 48H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante ricostruito</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 5 - dato ricostruito - 6 dato mancante</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare il numero N di dati istantanei di livello idrometrico H consecutivi mancanti:

- se N è maggiore di una soglia S, allora H continua ad avere flag 6 (dato mancante),
- se N è minore della soglia S, allora è possibile la ricostruzione dei dati istantanei di livello H mancanti, nel caso in cui esistano stazioni di misura a monte o a valle correlabili con l'idrometro in questione.

La ricostruzione dei dati avviene per interpolazione lineare, attraverso processi di similitudine di andamento tra i due idrogrammi correlabili, aggiungendo/sottraendo un valore *k* ai dati della serie incompleta, ipotizzando la conservazione della forma dell'idrogramma. I dati risultanti vengono contrassegnati con flag 5 (dato ricostruito).

### Parametri numerici necessari

H = valore di livello idrometrico istantaneo


N = numero di dati mancanti consecutivi

S = soglia valori consecutivi di dati mancanti da definire in funzione delle caratteristiche del bacino a monte e dell'intervallo temporale di campionamento

Se  $N \leq S$  allora H è ricostruibile\*

\* La ricostruzione su rami dell'idrogramma che contengono minimi e massimi relativi potrebbe risultare meno affidabile.

### Esempio

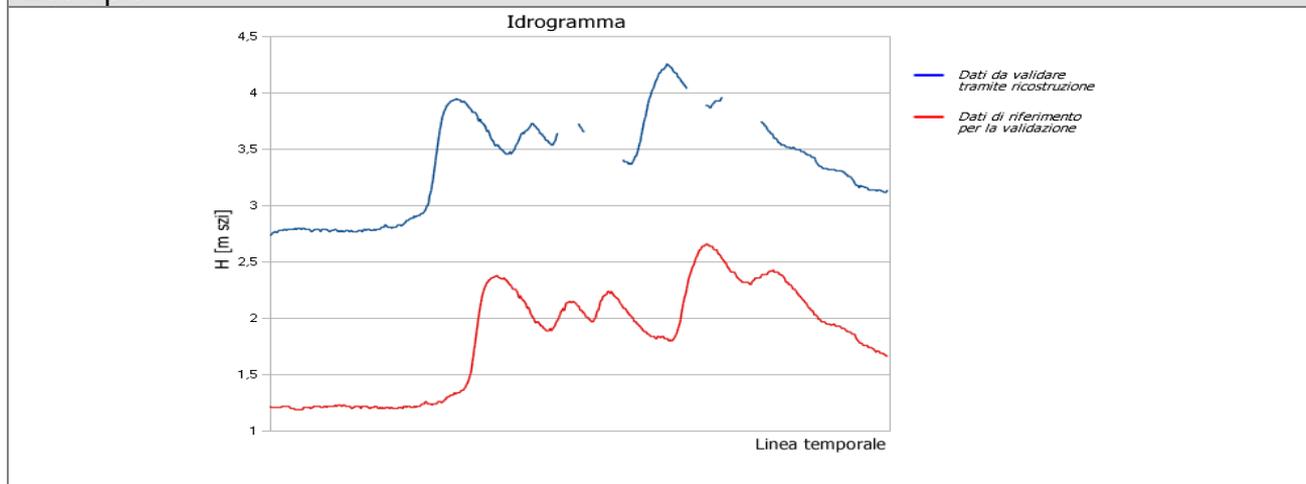

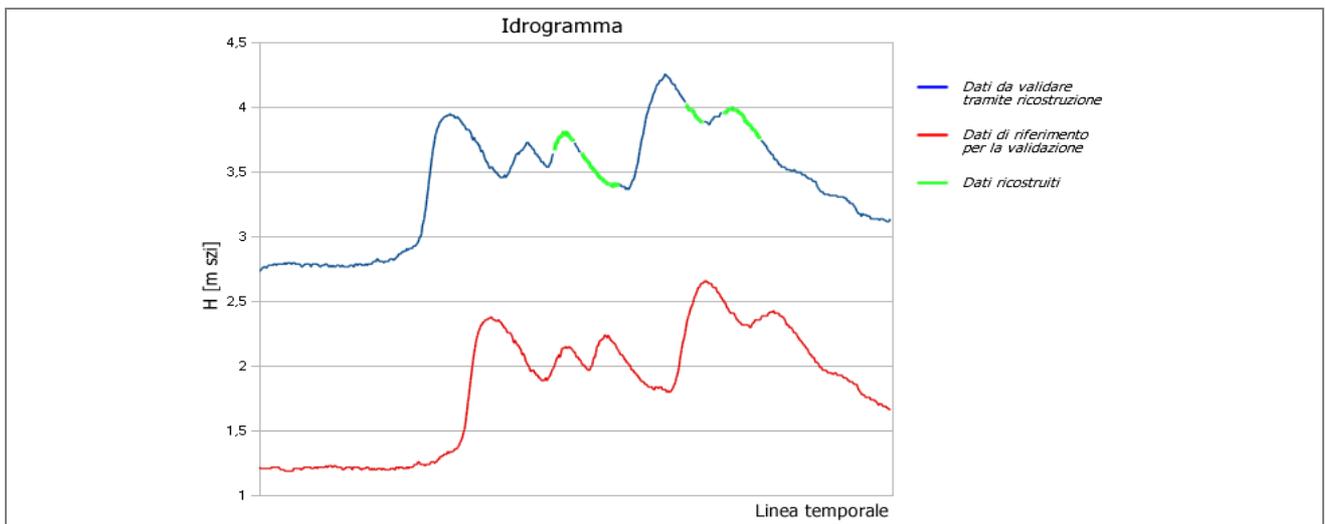


Figura 13: in alto idrogramma con dati mancanti (blu) confrontato con idrogramma completo di altra stazione idrometrica, in basso idrogramma con dati ricostruiti (verde) confrontato con idrogramma completo di altra stazione idrometrica

## SCHEDA N° 49H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>logico</b>
Definizione:	<b>fuori range</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

### Descrizione testuale

Questo controllo consiste nel verificare che i valori istantanei di livello idrometrico H, siano compresi in un range di validità della misura.

Se H è maggiore di una soglia  $S_{max}$  o minore di una soglia  $S_{min}$ , definite per sito specifico, allora H ha flag 2 (dato sospetto).

### Parametri numerici necessari

H = valore di livello idrometrico istantaneo

$S_{min}$  = soglia di valore minimo di secca (da fissare sito per sito e relativo al fondo dell'alveo in corrispondenza dell'idrometro)

$S_{max}$  = soglia di valore massimo strumentale (da fissare sito per sito e corrispondente al livello massimo raggiungibile)

Se  $H > S_{max}$  allora H ha flag 2

Se  $H < S_{min}$  allora H ha flag 2

Il valore della soglia di secca  $S_{min}$  del sensore non è stabile ma soggetto a continue variazioni nel tempo in funzione della morfologia dell'alveo e del regime di precipitazioni. Per eseguire tale controllo possono essere necessari frequenti sopralluoghi, a seconda delle caratteristiche della sezione, oppure sistemi di monitoraggio da remoto, quali web-cam.

### Esempio



Figura 14: alveo a carattere torrentizio in fase di magra: il flusso d'acqua divagando rende inutilizzabili i dati letti dal sensore idrometrico.

## SCHEDA N° 50H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>Logico</b>
Definizione:	<b>fuori range ricostruito</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato 5 - dato ricostruito</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel verificare il numero N di dati istantanei di livello idrometrico H consecutivi fuori range:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se N è maggiore di una soglia S, allora non si può ricostruire e rimane il flag 3 (dato errato),</li> <li>• se N è minore della soglia S, allora è possibile la ricostruzione dei dati istantanei di livello H fuori range, nel caso in cui esistano stazioni di misura a monte o a valle correlabili con l'idrometro in questione.</li> </ul> <p>La ricostruzione dei dati avviene per interpolazione lineare, attraverso processi di similitudine di andamento tra i due idrogrammi correlabili, aggiungendo/sottraendo un valore <i>k</i> ai dati della serie incompleta, ipotizzando la conservazione della forma dell'idrogramma. I dati risultanti vengono contrassegnati con flag 5 (dato ricostruito).</p> <p>Lo stesso flag 5 si attribuisce alle portate corrispondenti</p>

Parametri numerici necessari
<p>H = valore di livello idrometrico istantaneo            N = numero di dati fuori range consecutivi            S = soglia valori consecutivi di dati mancanti da definire in funzione della caratteristiche del bacino a monte e dell'intervallo temporale di campionamento</p> <p>Se <math>N \leq S</math> allora H è ricostruibile ed avrà flag 5            Se <math>N &gt; S</math> allora H ha flag 3 (dato errato)</p>

### Esempio

Range strumento da -2 m a 8 m; S=4

Data	Valore Misurato	Valore Validato
2014/05/01 00:00	0,75	0,75
2014/05/01 00:30	8,4	0,76
2014/05/01 01:00	8,4	0,77
2014/05/01 01:30	8,4	0,78
2014/05/01 02:00	0,79	0,79
2014/05/01 02:30	0,79	0,79
2014/05/01 03:00	0,78	0,78
2014/05/01 03:30	0,78	0,78

Nell'esempio sopra riportato, avendo posto S=4 ed essendo N=3, i dati fuori range consecutivi possono essere ricostruiti; nel caso in cui per la stessa stazione il valore N fosse stato > 4, i dati sarebbero stati contrassegnati come dati errati (flag 3) e scartati dalle successive operazioni, come nell'esempio seguente.

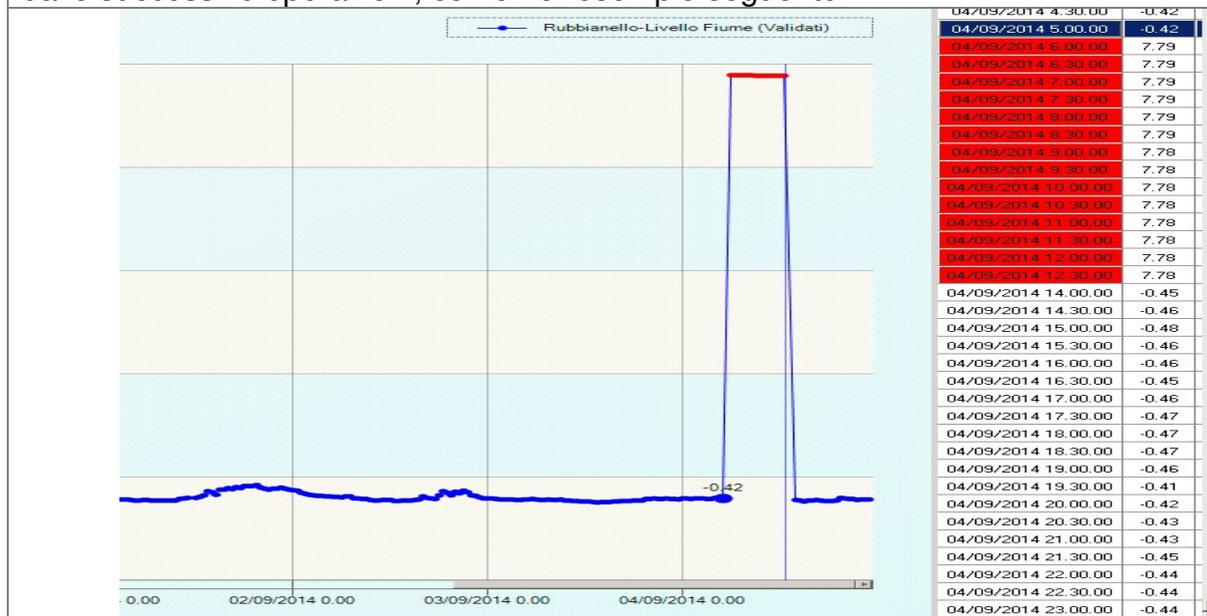


Figura 15: idrogramma con dati errati evidenziati in rosso, vengono flaggati con 3 (dato errato).

## SCHEDA N° 51H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>variazione brusca</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare se la differenza  $|\Delta H|$  tra due valori consecutivi di altezza idrometrica H, è maggiore di una certa soglia S.

Oltre tali soglie, la variazione di livello idrometrico risulta sospetto in rapporto alla sezione e all'intervallo di tempo.

### Parametri numerici necessari

H = livello idrometrico istantaneo

$\Delta H$  = differenza tra due valori consecutivi di livello idrometrico

S = soglia oltre la quale il valore è sospetto

Se  $|\Delta H| \geq S$  allora H ha flag 2 (dato sospetto)

### Esempio

## SCHEDA N° 52H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>variazione brusca</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzione</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare i dati sospetti per variazione brusca. I dati flaggati come sospetti dal controllo automatico di variazione brusca, vengono sottoposti a successive verifiche di tipo manuale. Questo è necessario perché in sezioni strette di piccoli bacini può capitare che tale controllo dia molti “falsi positivi”, ovvero che vengano invalidati innalzamenti repentini di livello idrometrico, che però sono compatibili con le caratteristiche della sezione. Per ovviare a questo problema è quindi necessario tarare la soglia opportunamente a seconda delle caratteristiche della sezione ed inoltre è indispensabile una verifica manuale. I casi invece di dati effettivamente errati, sono dovuti di solito ad agenti esterni, che interferiscono con il sensore

### Parametri numerici necessari

### Esempio



Figura 16: idrogramma con dati errati dovuti a piante sotto l'area di lettura del sensore idrometrico.

### SCHEDA N° 53H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>variazione anomala</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT – real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

#### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare se la differenza  $|\Delta H|$  tra due valori consecutivi di altezza idrometrica H, è maggiore di una certa soglia S superiore alla soglia definita per il controllo di variazione brusca .

Oltre tali soglie, la variazione di livello idrometrico risulta inverosimile in rapporto alla sezione e all'intervallo di tempo.

#### Parametri numerici necessari

H = livello idrometrico istantaneo

$\Delta H$  = differenza tra due valori consecutivi di livello idrometrico

S = soglia oltre la quale il valore è inverosimile

Se  $|\Delta H| \geq S$  allora H ha flag 3 (dato errato)

#### Esempio

## SCHEDA N° 54H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>offset per taratura</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 5 - dato ricostruito</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare se il valore assoluto della differenza (offset O) tra il valore di livello idrometrico registrato H e il valore letto direttamente all'asta idrometrica A, è superiore ad una certa soglia S.

Se  $O = |H - A| > S$  allora si correggono i valori di H e si attribuisce il flag 5 (dato ricostruito)

### Parametri numerici necessari

H = livello idrometrico registrato

A = livello idrometrico letto manualmente all'asta (che generalmente ha una risoluzione di 2 cm)

O =  $|H - A|$  offset

S = soglia (valore proposto di prima applicazione 4 cm, variabile in funzione della sezione)

Se  $O > S$  il dato viene corretto applicando l'offset alla serie pregressa fino al precedente valore considerato valido e si attribuisce il flag 5.

## Esempio

Data	livelli Telemisura	differenza asta-telemisura distribuito linearmente sul periodo da correggere	livelli VALIDATI
01/01/2005 0.45	1,14	0,00	1,14
01/01/2005 0.15	1,14	0,00	1,14
.....	.....	.....	.....
01/02/2005 22.00	0,73	0,02	0,75
01/02/2005 22.15	0,73	0,02	0,75
01/02/2005 22.30	0,73	0,02	0,75
.....	.....	.....	.....
01/03/2005 11.00	0,73	0,05	0,78
01/03/2005 11.15	0,73	0,05	0,78
01/03/2005 11.30	0,73	0,05	0,78
.....	.....	.....	.....
01/04/2005 0.15	1,08	0,07	1,15
01/04/2005 0.30	1,08	0,07	1,15
01/04/2005 0.45	1,08	0,07	1,15
.....	.....	.....	.....
11/05/2005 15.15	0,77	0,10	0,87
11/05/2005 15.30	0,77	0,10	0,87
<b>11/05/2005 15.45</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>
<b>Sopralluogo e taratura strumentale di + 10 cm</b>			

### stazione idrometrica

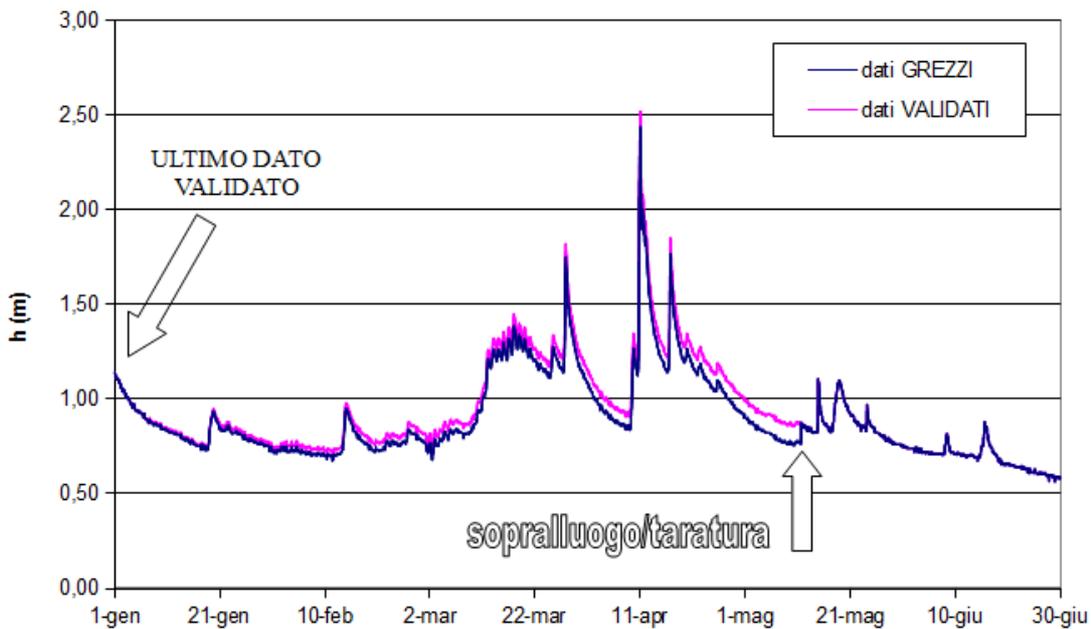


Figura 17: confronto tra livello idrometrico prima (linea blu) e dopo l'applicazione dell'offset (linea viola).

## SCHEDA N° 55H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>confronto con grandezze di stazioni correlate</b>
Definizione:	<b>livello idrometrico</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

**Descrizione testuale**

Il criterio consiste nel confrontare gli idrogrammi delle stazioni di monte/valle ubicate sulla stessa asta fluviale.

In caso di andamento incongruente, si verifica l'eventuale presenza di interferenze (sbarramenti, opere di presa o altro) ed in caso negativo si contrassegna il dato come errato.

**Parametri numerici necessari**

### Esempio

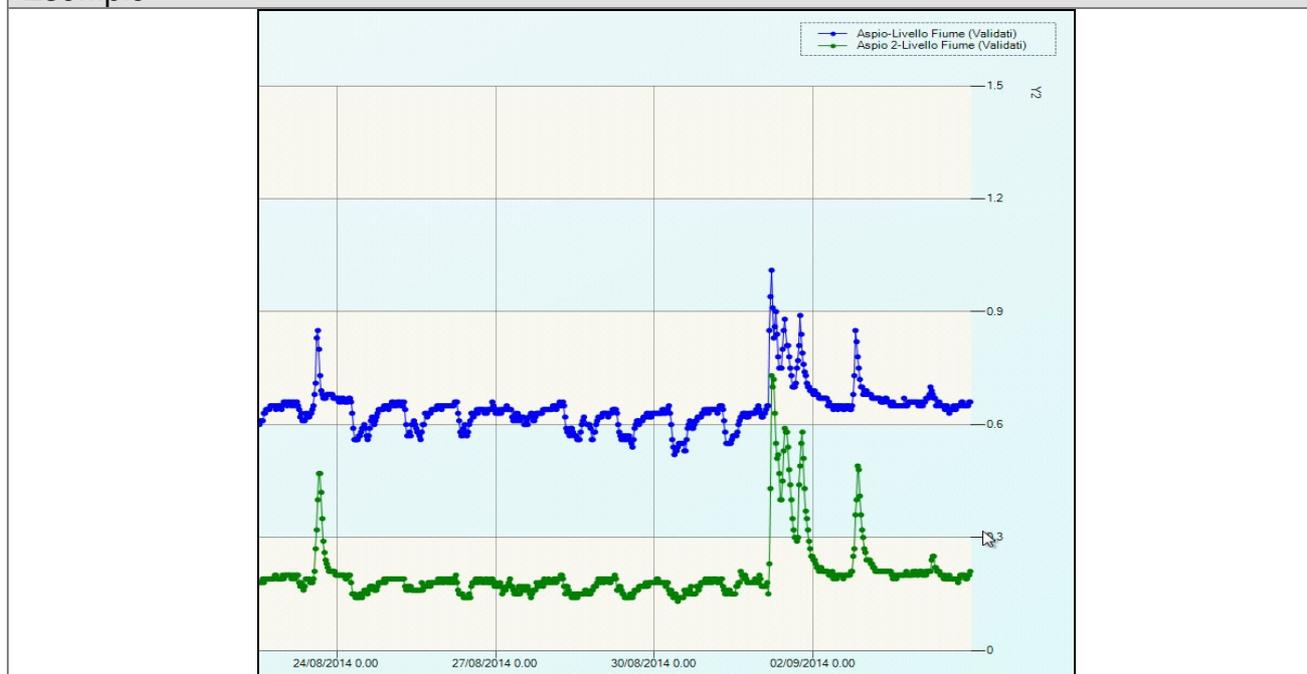


Figura 18: confronto tra idrogrammi di stazioni ubicate lungo la stessa asta fluviale.

## SCHEDA N° 56H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>confronto con grandezze di stazioni correlate</b>
Definizione:	<b>portata</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel confrontare manualmente gli idrogrammi di stazioni di monte/valle ubicati lungo la stessa asta fluviale.</p> <p>Si verifica la congruenza delle variazioni di portata nelle stazioni correlate con le variazioni di portata della stazione in oggetto.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 57H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>confronto con grandezze di stazioni correlate</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel confrontare l'idrogramma con l'andamento delle piogge rilevate dai pluviometri del bacino idrografico di monte della sezione in oggetto.  
 Qualora si verificassero incongruenze, al dato di livello idrometrico viene associato il flag 3 (dato errato).  
 In caso di innalzamento del livello idrometrico con pioggia assente, il dato viene flaggato come errato dopo aver verificato che non si tratti di manovre di rilasci da invasi presenti a monte o a fusione nivale.

### Parametri numerici necessari

### Esempio

Nell'esempio può notare come su un piccolo bacino come quello dell'Aspio (nelle Marche) sia molto diretto il legame tra livello idrometrico e pioggia misurata anche nella stessa stazione, oltre che in quelle a monte.

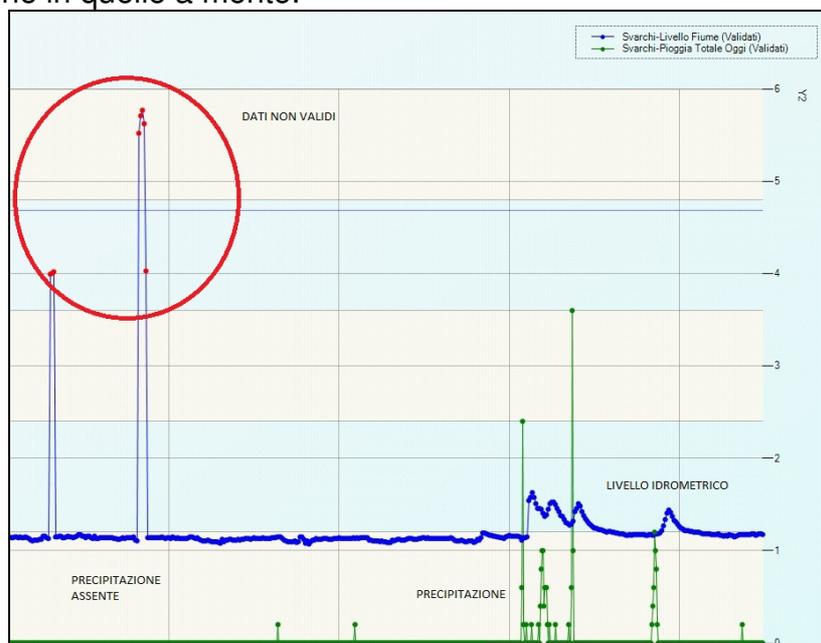


Figura 19: confronto tra il livello idrometrico e la precipitazione misurata a monte della sezione idrometrica.

## SCHEDA N° 58H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>medio giornaliero</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio di base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati istantanei di livello idrometrico H mancanti o errati nel giorno in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se la percentuale N è minore di una prima soglia <math>S_1</math> allora il valore di livello medio giornaliero <math>H_m</math> è corretto;</li> <li>• se la percentuale N è maggiore di una seconda soglia <math>S_2</math> allora il valore di livello medio giornaliero <math>H_m</math> è errato;</li> <li>• se è compreso tra le due soglie il dato è sospetto.</li> </ul>

Parametri numerici necessari
<p>H = valore di livello idrometrico istantaneo            N = percentuale di dati istantanei mancanti o errati  <math>H_m</math> = valore di livello medio giornaliero  <math>S_1</math> = prima soglia (valore proposto di prima applicazione 10%)  <math>S_2</math> = seconda soglia (valore proposto di prima applicazione 50%)</p> <p>Se <math>N \leq S_1</math> allora <math>H_m</math> ha flag 1            Se <math>S_1 &lt; N &lt; S_2</math> allora <math>H_m</math> ha flag 2            Se <math>N \geq S_2</math> allora <math>H_m</math> ha flag 3</p>

Esempio

## SCHEDA N° 59H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>medio giornaliero</b>
Categoria:	<b>confronto con grandezze di stazioni correlate</b>
Definizione:	<b>livello idrometrico</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nell'effettuare un controllo manuale di tipo quali-quantitativo dell'andamento grafico dei livelli medi giornalieri ( $Hm_i \dots Hm_z$ ) calcolate in varie stazioni correlate.

Gli idrogrammi devono mantenere una congruenza, da monte a valle, in funzione dell'aumento della superficie e delle caratteristiche del bacino contribuyente.

Se il raffronto non è congruente allora la serie di dati di livello avrà flag =3 (dato errato).

### Parametri numerici necessari

$Hm_i \dots Hm_z$  = livelli medi giornalieri di più stazioni

### Esempio

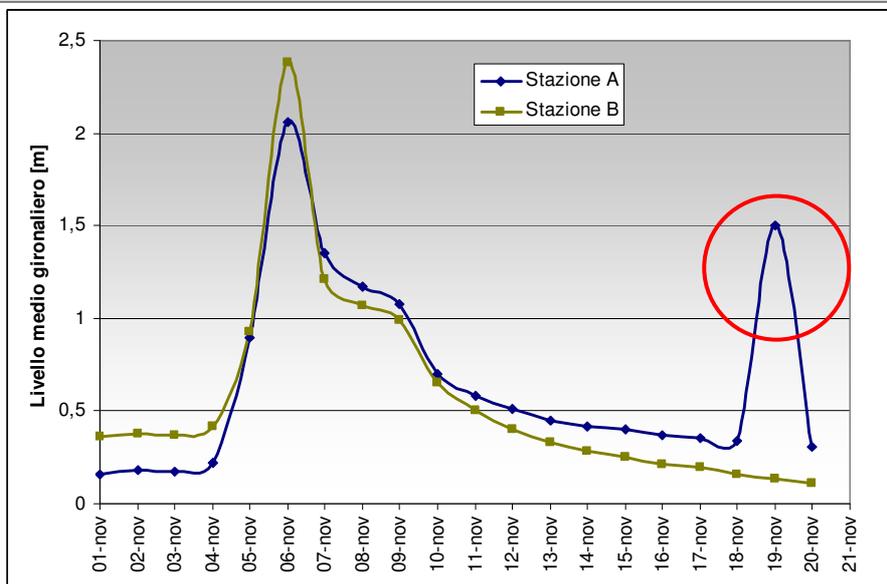


Figura 20: confronto tra idrogrammi di più stazioni idrometriche ubicate lungo la stessa asta fluviale: evidenziato nel cerchio rosso il dato errato.

## SCHEDA N° 60H

Parametro:	<b>livello idrometrico</b>
Aggregazione:	<b>medio giornaliero</b>
Categoria:	<b>confronto con grandezze di stazioni correlate</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nell'effettuare un controllo manuale di tipo quali-quantitativo dell'andamento grafico del livello medio giornaliero  $H_m$  in una stazione con le piogge giornaliere  $G$  ragguagliate al bacino sotteso alla stessa stazione idrometrica. Se il raffronto non è congruente allora la serie di dati di livello idrometrico medio giornaliero  $H_m$  avrà flag =3 (dati errato).

### Parametri numerici necessari

$G$  = piogge giornaliere ragguagliate al bacino idrografico sotteso dalla stazione idrometrica  
 $H_m$  = valore di livello idrometrico medio giornaliero

### Esempio

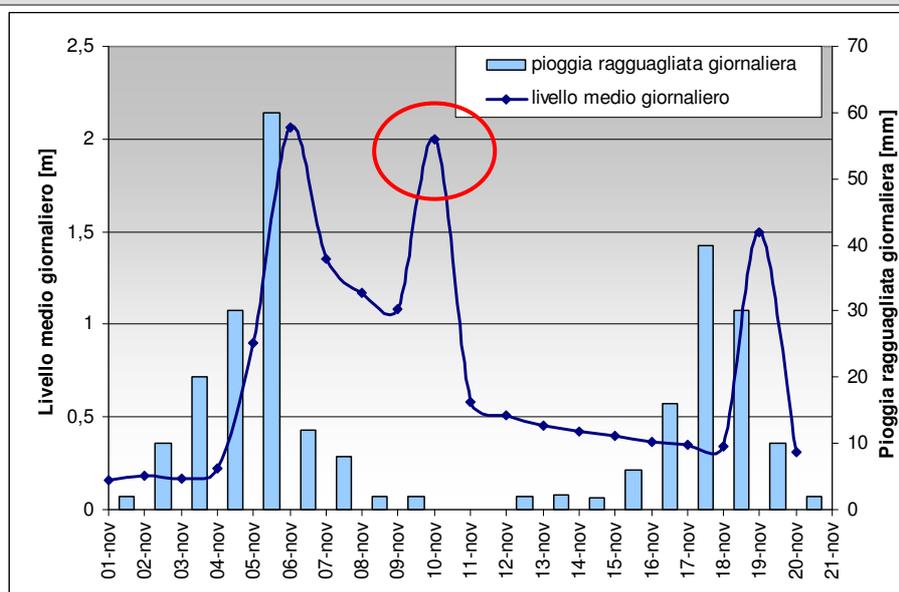


Figura 21: confronto tra il livello medio giornaliero e le piogge giornaliere ragguagliate al bacino idrografico sotteso: evidenziato nel cerchio rosso il valore di livello medio giornaliero errato.

## SCHEDA N° 61H

Parametro:	<b>portata</b>
Aggregazione:	<b>portata media giornaliera</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio di base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati istantanei di portata Q mancanti o errati nel giorno in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se la percentuale N è minore di una prima soglia <math>S_1</math> allora il valore di portata media giornaliera <math>Q_m</math> è corretto;</li> <li>• se la percentuale N è maggiore di una seconda soglia <math>S_2</math> allora il valore di portata media giornaliera <math>Q_m</math> è errato;</li> <li>• se è compreso tra le due soglie il dato è sospetto.</li> </ul>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p>Q = valore di portata istantanea  N = percentuale di dati istantanei mancanti o errati  <math>Q_m</math> = valore di portata media giornaliera  <math>S_1</math> = prima soglia (valore proposto di prima applicazione 10%)  <math>S_2</math> = seconda soglia (valore proposto di prima applicazione 50%)</p> <p>Se <math>N \leq S_1</math> allora <math>Q_m</math> ha flag 1  Se <math>S_1 &lt; N &lt; S_2</math> allora <math>Q_m</math> ha flag 2  Se <math>N \geq S_2</math> allora <math>Q_m</math> ha flag 3</p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 62H

Parametro:	<b>portata</b>
Aggregazione:	<b>portata media giornaliera</b>
Categoria:	<b>confronto con grandezze di stazioni correlate</b>
Definizione:	<b>portata</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale


Il criterio consiste nell'effettuare un controllo manuale di tipo quali-quantitativo dell'andamento grafico delle portate medie giornaliere ( $Q_{m_i} \dots Q_{m_z}$ ) calcolate in varie stazioni correlate.

Gli idrogrammi devono mantenere una congruenza delle portate, da monte a valle, in funzione dell'aumento della superficie e delle caratteristiche del bacino contribuyente. Se il raffronto non è congruente allora la serie di dati di portata avrà flag = 3 (dato errato).

### Parametri numerici necessari

$Q_{m_i} \dots Q_{m_z}$  = valore della portata media giornaliera di più stazioni

### Esempio

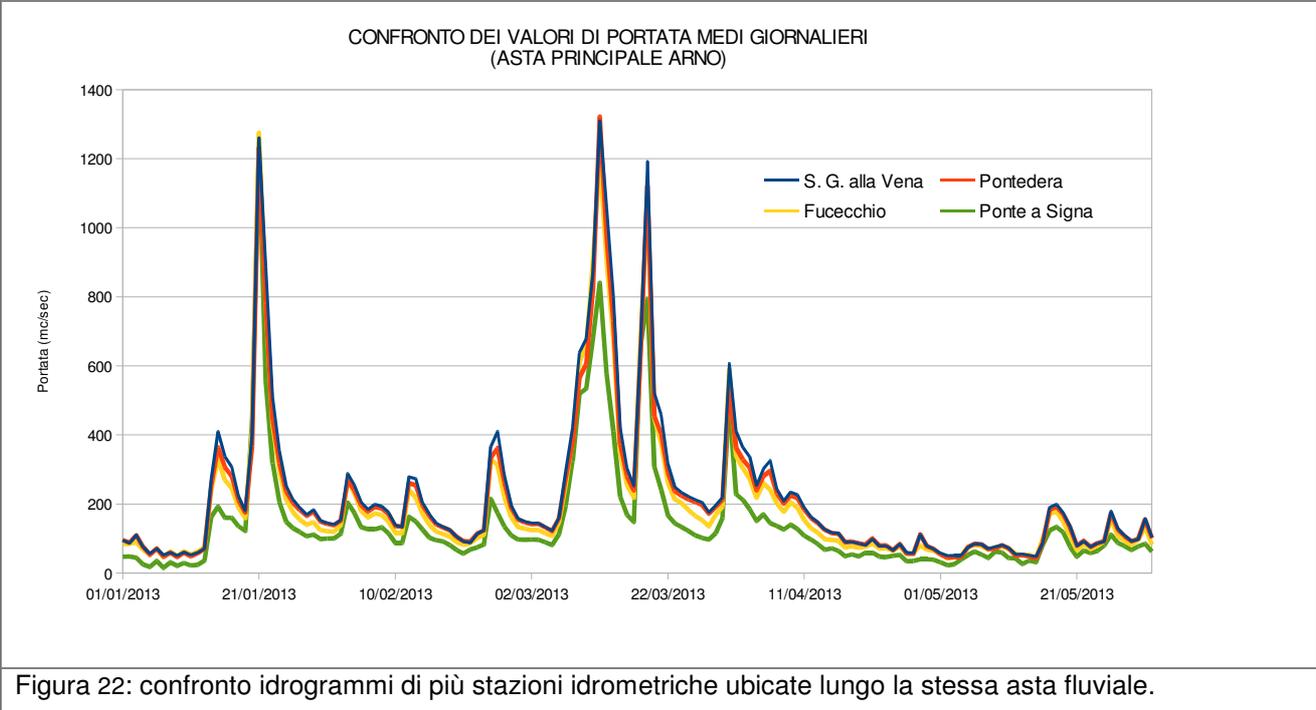

## SCHEDA N° 63H

Parametro:	<b>portata</b>
Aggregazione:	<b>portata media giornaliera</b>
Categoria:	<b>confronto con grandezze di stazioni correlate</b>
Definizione:	<b>pioggia</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nell'effettuare un controllo manuale di tipo quali-quantitativo dell'andamento grafico della portata media giornaliera calcolata  $Q_m$  in una stazione con le piogge giornaliere  $G$  ragguagliate al bacino sotteso alla stessa stazione idrometrica. Se il raffronto non è congruente allora la serie di dati di portata avrà flag = 3 (dati errato).

### Parametri numerici necessari

$G$  = precipitazione giornaliera ragguagliate al bacino idrografico sotteso dalla stazione idrometrica

$Q_m$  = portata media giornaliera

### Esempio

CONFRONTO TRA PORTATA MEDIA GIORNALIERA E PRECIPITAZIONI MEDIE REGISTRATE NEL BACINO A MONTE DELL'IDROMETRO

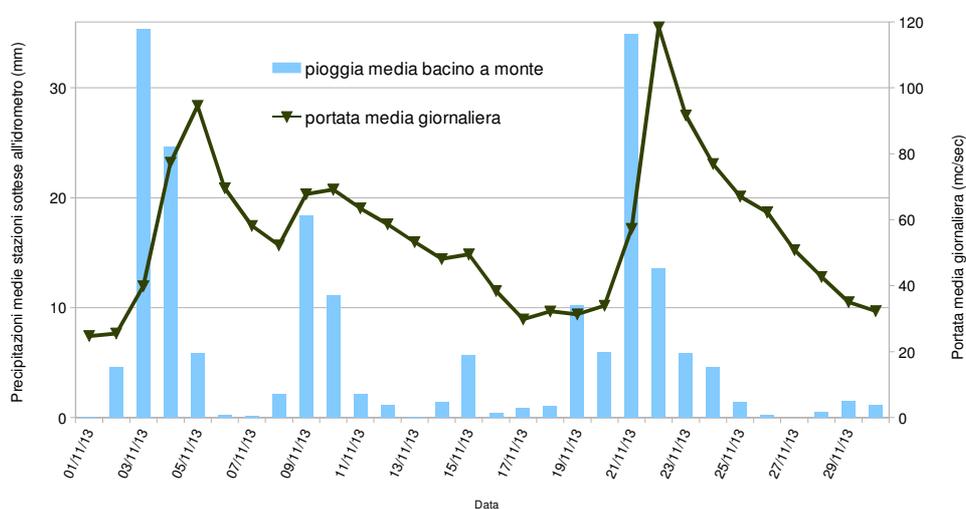


Figura 23: confronto tra la portata media giornaliera e le precipitazioni giornaliere ragguagliate al bacino idrografico sotteso.

## SCHEDA N° 64N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>corretta stringa</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che, il formato della stringa contenente l'informazione sulla misura, coincida col formato atteso. Qualora i due formati differiscano, il dato viene considerato errato (flag =3).

### Parametri numerici necessari

Hs = altezza di neve istantanea

FA = formato atteso

FP = formato pervenuto

FP ≠ FA allora Hs ha flag=3

### Esempio

## SCHEDA N° 65N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>fuori orario</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che la marca temporale associata alla misura, appartenga ad un determinato intervallo. Il dato viene considerato mancante qualora l'orario sia al di fuori dell'intervallo di riferimento.

### Parametri numerici necessari

Hs = altezza di neve istantanea

O = orario associato alla misura

I = intervallo temporale di riferimento

O non appartiene a I allora Hs ha flag = 3

### Esempio

## SCHEDA N° 66N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 6 - dato mancante</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che sia presente il dato istantaneo di altezza della neve Hs. In caso contrario, al dato viene assegnato il flag 6.

### Parametri numerici necessari

Hs = altezza di neve istantanea

Se Hs è mancante allora Hs ha flag=6

### Esempio



Figura 24: Valori di altezza di neve al suolo con un dato mancante nella serie.

## SCHEDA N° 67N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>logico</b>
Definizione:	<b>fuori range</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Questo controllo consiste nel verificare che i valori istantanei di altezza della neve  $H_s$  non siano inferiori al minimo strumentale  $S_{min}$  o superiori al massimo strumentale  $S_{max}$ . Nel caso in cui i valori misurati siano fuori range il valore istantaneo viene invalidato, attribuendogli il flag 3 (dato errato).

### Parametri numerici necessari

$H_s$  = altezza di neve istantanea

$S_{max}$  = massimo strumentale (generalmente pari alla quota del sensore rispetto al piano campagna)

$S_{min}$  = minimo strumentale (generalmente pari a zero +/- il valore della tolleranza strumentale)

$H_s \leq S_{min}$  allora  $H_s$  ha flag=3

$H_s \geq S_{max}$  allora  $H_s$  ha flag=3

### Esempio

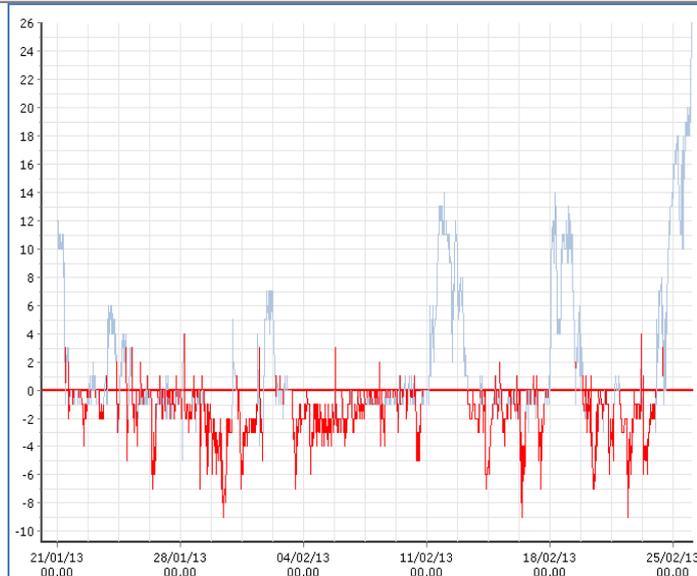


Figura 25: in rosso sono evidenziati i valori inferiori alla  $S_{\min}$  = minimo strumentale, da invalidare.

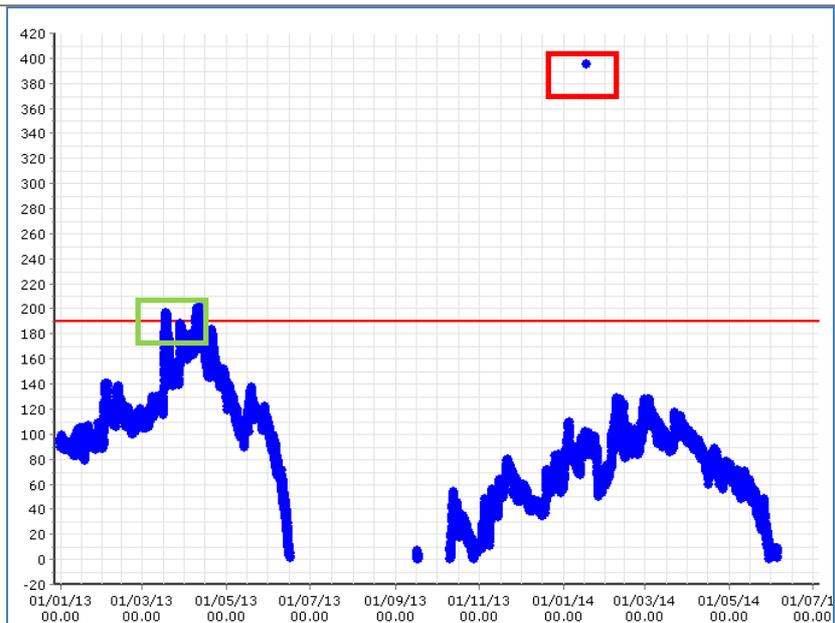


Figura 26: in blu l'andamento dell'altezza di neve al suolo relativa ad una stazione di monitoraggio dal 01/01/2013 al 30/06/2014. In rosso l'esempio di una soglia impostata a 190 cm. L'analisi della figura permette di osservare due situazioni in cui la neve al suolo supera la soglia impostata. Nel caso indicato con il riquadro verde, il dato inizialmente indicato come sospetto, viene considerato valido ad un successivo controllo di dettaglio, nel caso indicato in rosso il dato sospetto viene invalidato.

## SCHEDA N° 68N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>variazione brusca</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel verificare se la differenza <math> \Delta H_s </math> tra due valori consecutivi di altezza nivometrica <math>H_s</math>, è maggiore di una certa soglia <math>S</math>.          È possibile differenziare il valore di soglia <math>S^+</math> soglia positiva e <math>S^-</math> soglia negativa.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p><math>H_s</math> = livello istantaneo di altezza nivometrica  <math>\Delta H_s</math> = differenza tra due valori consecutivi di altezza nivometrica (valore al tempo <math>t</math> – valore al tempo <math>t-1</math>)  <math>S^+</math> = soglia positiva (valore di prima approssimazione 10 cm in 30 minuti)  <math>S^-</math> = soglia negativa (valore di prima approssimazione - 6 cm in 30 minuti)</p> <p>Se <math>\Delta H_s &gt; S^+</math> oppure <math> \Delta H_s  &lt; S^-</math> allora flag 2</p>

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 69N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>variazione anomala</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>RT - real time</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare se la differenza  $|\Delta H_s|$  con il valore precedente e con il seguente è maggiore di una certa soglia S.

### Parametri numerici necessari

$H_s$  = livello istantaneo di altezza nivometrica

$\Delta H_{s1}$  = differenza con il valore precedente

$\Delta H_{s2}$  = differenza con il valore successivo

S = soglia (valore proposto di prima applicazione 30 cm in 30 minuti)

Se  $|\Delta H_{s1}| > S$  e  $|\Delta H_{s2}| > S$  allora  $H_s$  ha flag 3

### Esempio

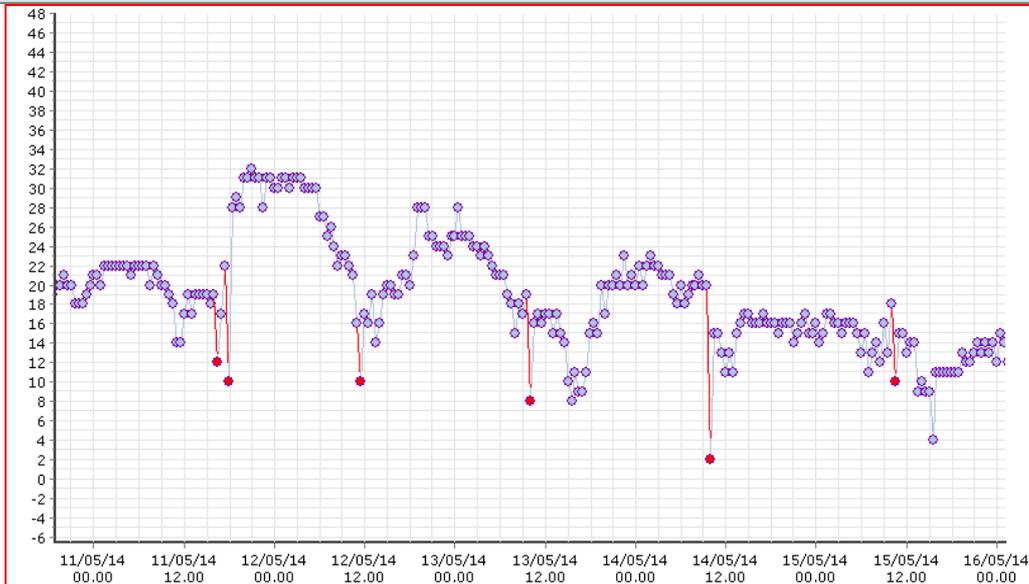


Figura 27: in rosso sono indicati i valori invalidati nell'ambito del controllo di variazione anomala.

## SCHEDA N° 70N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>valore istantaneo</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>accumulo (erba, altri ostacoli)</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 5 - dato ricostruito</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nell'azzerare il dato di neve al suolo Hs (qualora Hs sia maggiore di 0 + un valore S pari alla tolleranza strumentale) e associare il flag 5 (dato ricostruito) nel periodo in cui la misura è sicuramente riferita alla crescita di vegetazione e non alla neve. Il periodo varia in funzione della quota della stazione e deve essere definito sito specifico.

### Parametri numerici necessari

Hs = livello istantaneo di altezza nivometrica

S = tolleranza strumentale

T = giorni dell'anno con assenza neve

Se  $H_s > S$  nel periodo T allora  $H_s = 0$  e flag 5

### Esempio

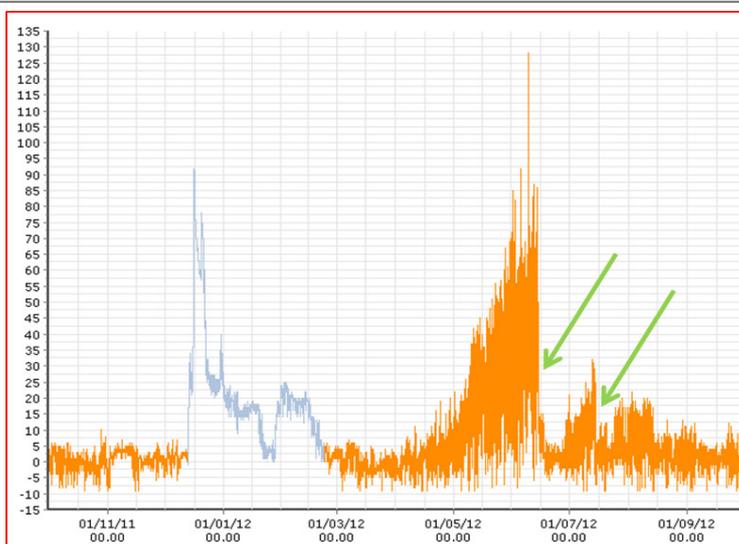


Figura 28: andamento Hs: in azzurro è indicata l'altezza di neve al suolo, in arancione l'erba. In verde si osservano i periodi di fienagione

## SCHEDA N° 71N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>corretta stringa</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che, il formato della stringa contenente l'informazione sulla misura, coincida col formato atteso.  
Qualora i due formati differiscano, il dato viene considerato errato (flag =3).

### Parametri numerici necessari

Hs altezza di neve giornaliera  
FA formato atteso  
FP formato pervenuto  
  
FP ≠ FA allora Hs ha flag=3

### Esempio

## SCHEDA N° 72N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 6 - dato mancante</b>

<b>Descrizione testuale</b>
Il criterio consiste nel verificare che sia presente il dato istantaneo di altezza della neve Hs alle ore 08:00 locali $\pm 1$ ora. In caso contrario, al dato viene assegnato il flag 6.

<b>Parametri numerici necessari</b>
Hs = valore istantaneo di altezza di neve
Se Hs è mancante allora Hs ha flag=6

<b>Esempio</b>

## SCHEDA N° 73N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>consistenza temporale</b>
Definizione:	<b>variazione brusca</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare se la differenza in valore assoluto  $\Delta H_s$  tra il valore del giorno in esame e quello del giorno precedente è maggiore di una certa soglia. Il valore della soglia è differente per il fenomeno di accumulo ( $S_{acc}$ ) e di fusione ( $S_{fus}$ ).

### Parametri numerici necessari

$HS_t$  = altezza nivometrica giornaliera riferita al giorno in esame

$HS_{t-1}$  = altezza nivometrica giornaliera riferita al giorno precedente

$S_{acc}$  = soglia relativa all'accumulo giornaliero (in prima approssimazione sulle Alpi si propone 150 cm)

$S_{fus}$  = soglia relativa alla fusione giornaliera (in prima approssimazione sulle Alpi si propone 50 cm)

Se :

$$\Delta HS_d = |HS_{t-1} - HS_t| > TS_{fus}$$

$$\Delta HS_a = |HS_t - HS_{t-1}| > TS_{acc}$$

allora  $HS_t$  ha flag 3

### Esempio

## SCHEDA N° 74N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>giornaliero</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>temperatura per accumulo</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>2 - dato sospetto 3 - dato errato 5 - dato ricostruito</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel confrontare l'altezza di neve al suolo <math>H_{s_t}</math> con la temperatura minima giornaliera dell'aria <math>T_{min}</math> nelle 24 ore precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se si misura un incremento di altezza di neve <math>\Delta H_s</math> rispetto al giorno precedente in corrispondenza di temperatura <math>T_{min}</math> inferiore alla soglia <math>T_s</math>, il dato <math>H_{s_t}</math> viene considerato sospetto (flag = 2) ed è necessario procedere a una verifica manuale  <div style="text-align: center;">se <math>H_{s_t} - H_{s_{t-1}} &gt; 0</math> e <math>T_{min} &lt; T_s</math> allora <math>H_s</math> sospetto</div> </li> <li>• se si misura un incremento di altezza di neve <math>\Delta H_s</math> rispetto al giorno precedente in corrispondenza di temperatura <math>T_{min}</math> superiore alla soglia <math>T_s</math>, si possono verificare due casi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se <math>H_{s_{t-1}} = 0</math> il dato <math>H_{s_t}</math> viene imposto pari a 0 e si assegna il flag = 5 (dato ricostruito)</li> <li>2) altrimenti <math>H_{s_t}</math> ha flag 3 (dato errato).</li> </ol> </li> </ul>

Parametri numerici necessari
<p><math>H_{s_t}</math> = altezza nivometrica giornaliera riferita alla giornata in esame  <math>H_{s_{t-1}}</math> = altezza nivometrica giornaliera riferita alla giornata precedente  <math>T_{min}</math> = temperatura minima dell'aria nelle 24 ore precedenti  <math>T_s</math> = soglia temperatura di precipitazione solida (in prima approssimazione fissata pari a 0 °C).</p>

Esempio

## SCHEDA N° 75N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>giornaliero</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>temperatura per fusione</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel confrontare l'altezza di neve al suolo <math>H_s</math> con la temperatura media giornaliera dell'aria <math>T_{med}</math> nelle 24 ore precedenti.</p> <p>Il controllo di fusione si effettua qualora l'altezza di neve del giorno precedente <math>H_{s,t-1}</math> sia maggiore di 0 cm e la temperatura media giornaliera dell'aria <math>T_{med}</math> nelle 24 ore precedenti sia maggiore di una soglia <math>T_s</math>.</p> <p>Il controllo di fusione consiste nel confrontare il decremento di altezza neve <math>\Delta H_s</math> con modelli empirici di fusione in funzione della temperatura dell'aria.</p> <p>Viene calcolato lo scarto tra dato osservato e dato ottenuto dai modelli e confrontato con una soglia <math>S</math>.</p> <p>Qualora lo scarto minimo sia superiore alla soglia allora il dato di <math>H_s</math> viene considerato errato (3 dato errato) altrimenti il dato è corretto.</p>

Parametri numerici necessari
<p><math>H_{s,t}</math> = altezza nivometrica giornaliera riferita alla giornata in esame</p> <p><math>H_{s,t-1}</math> = altezza nivometrica giornaliera riferita alla giornata precedente</p> <p><math>T_{med}</math> = temperatura media dell'aria nelle 24 ore precedenti</p> <p><math>T_s</math> = soglie temperatura media di fusione (in prima approssimazione fissata pari a 0 °C)</p> <p><math>S</math> = soglia dello scarto tra fusione giornaliera osservata e calcolata da modello (in prima approssimazione fissata pari 12 cm)</p> <p><math>m_t</math> = stima della quantità di neve fusa</p> <p>In letteratura esistono diversi modelli per stimare la quantità di neve fusa "<math>m_t</math>": i seguenti sono validi ipotizzano che si abbia fusione se la <math>T_{med}</math> è &gt;0 °C</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <math>m_t = (0.08 * T_{med,t-1}) * 25.4</math> (Carr, 1998)</li> <li>2) <math>m_t = (0.05 * T_{med,t-1}) * 25.4</math> (Wiesner, 1970)</li> <li>3) <math>m_t = (0.02 * T_{med,t-1}) * 25.4</math> (Bruce and Clark, 1966)</li> </ol>

Esempio

## SCHEDA N° 76N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>giornaliero</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>temperatura e precipitazione</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel confrontare l'incremento di altezza di neve al suolo Hs rispetto al giorno precedente, con altre grandezze (temperatura e precipitazione) della stazione nivometrica in esame.</p> <p>Il controllo incrociato con il dato di temperatura e il dato proveniente dal pluviometro permette di disporre di informazioni aggiuntive rispetto al quadro meteorologico in cui si è verificata la presunta nevicata. Incrociando altezza di neve al suolo, precipitazione liquida e temperatura dell'aria possono verificarsi le seguenti possibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. presenza di precipitazione e temperature inferiori a 0 °C. In tale situazione l'incremento della neve al suolo conferma che la precipitazione è stata di tipo nevoso e pertanto l'andamento dei dati è valido e coerente con la situazione meteorologica;</li> <li>2. presenza di precipitazione e temperature inferiori a 4 °C. In tale situazione l'andamento della neve al suolo può registrare un incremento oppure mantenersi costante. La soglia dei 4 °C rappresenta il valore superiore oltre al quale la precipitazione difficilmente si presenta a carattere nevoso. Per andamenti di temperatura compresi tra 0 °C e 4 °C, le precipitazioni possono essere a carattere nevoso o liquido anche in funzione della persistenza della temperatura in tale range di valori. In questo caso al dato viene assegnato il flag 2 (dato sospetto) ed è necessario estendere il controllo incrociato con altri parametri (vento) e con le stazioni limitrofe per valutare se invalidare il dato oppure confermarlo;</li> <li>3. presenza di precipitazione e temperature superiori a 4 °C. In tali condizioni la precipitazione verificatasi è di tipo liquido, eventuali innalzamenti della neve al suolo sono da attribuire ad altri fattori (strumento, presenza di ostacoli, erba al suolo). Il dato non è considerato valido pertanto gli viene associato il flag 3 (dato errato).</li> </ol>

Parametri numerici necessari

## Esempio

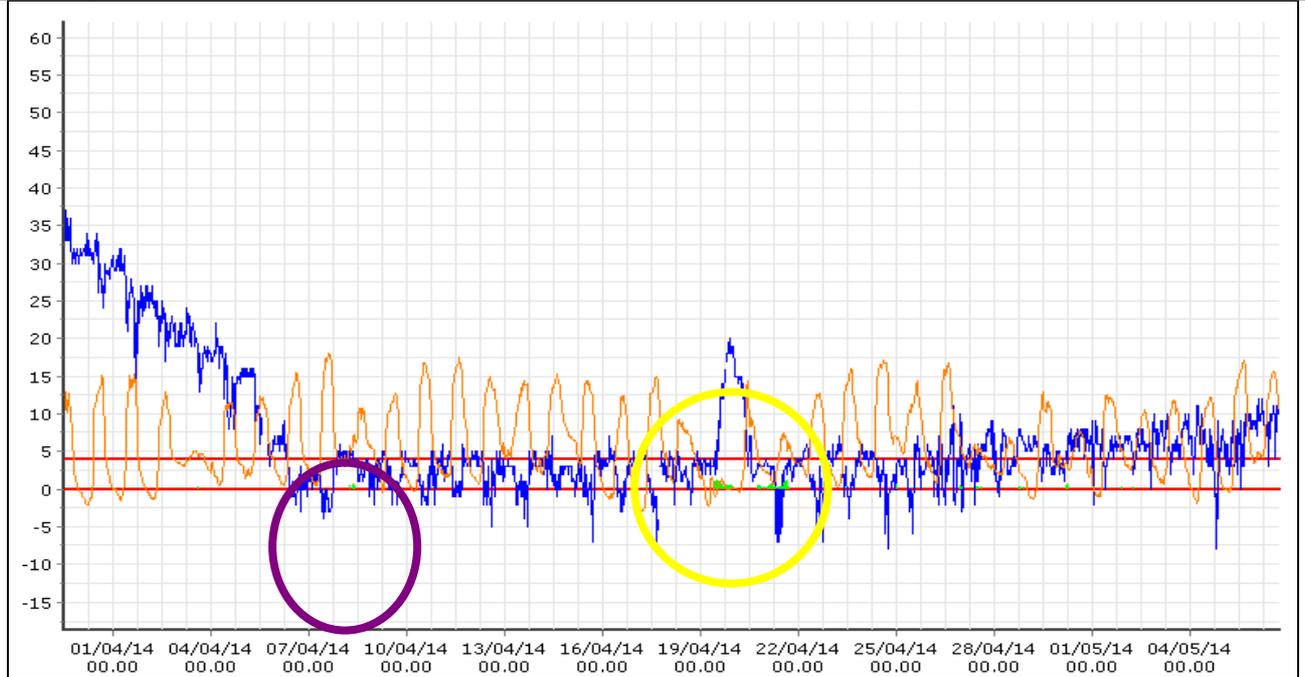


Figura 29: andamento dell'altezza di neve al suolo (in blu) confrontato con l'andamento delle temperature (in arancione) e le precipitazioni liquide provenienti dal pluviometro riscaldato (in verde); le linee rosse orizzontali indicano la soglia di 4 °C e quella di 0 °C.

All'interno del tondo in **viola**, si nota dapprima che, a seguito di progressiva fusione il manto nevoso al suolo è assente ma a seguito di debole precipitazione si nota un innalzamento contenuto del livello di neve al suolo: l'analisi comparata con i valori di temperatura permette di escludere che si tratti di neve ( $T > 4$  °C).

All'interno del riquadro in **giallo** l'incremento di neve al suolo è reale e l'andamento è confermato con l'analisi degli altri parametri (presenza di precipitazione e temperature  $< 4$  °C).

## SCHEDA N° 77N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>giornaliero</b>
Categoria:	<b>confronto incrociato con altre grandezze della stessa stazione</b>
Definizione:	<b>vento</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

Descrizione testuale
<p>Il criterio consiste nel confrontare il dato di altezza di neve Hs con i dati misurati dall'anemometro della stessa stazione qualora si riscontri un incremento o decremento della neve al suolo risultati sospetti dagli altri controlli.</p> <p>In caso di vento e precipitazioni assenti e variazione di altezza di neve al suolo, i dati di Hs sono da considerare errati, si assegna il flag 3 (probabile azione di mezzi meccanici) Qualora il vento superi la velocità di trasporto (5-10 m/s) e i valori di Hs indicano un fenomeno di accumulo o erosione, il dato di Hs può essere considerato valido. È però necessario fare ulteriori indagini per la valutazione del dato di neve fresca giornaliera Hn.</p>

Parametri numerici necessari

## Esempio



Figura 30: confronto tra l'andamento del manto nevoso (in viola) e la velocità del vento (in grigio). Si evidenzia come il forte vento registrato sia responsabile dell'erosione completa del manto nevoso.

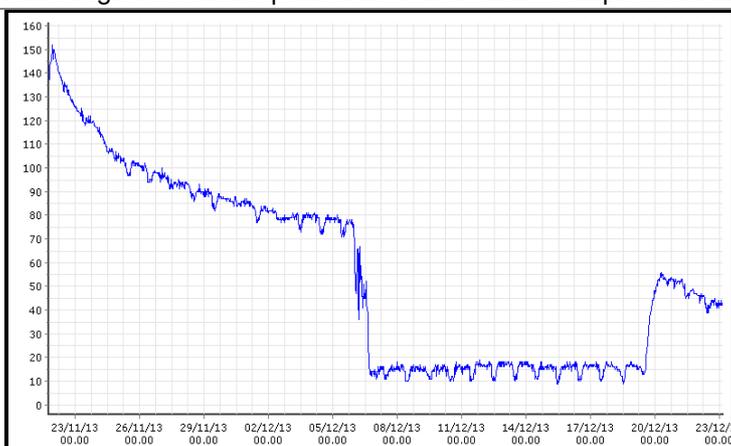


Figura 31: anomalo comportamento del manto nevoso, attribuibile in prima analisi ad azione terza (ad es., rimozione del manto nevoso con macchinari).

## SCHEDA N° 78N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>giornaliero</b>
Categoria:	<b>spaziale/confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>neve al suolo, precipitazione, vento</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel ricorrere all'utilizzo di stazioni nivometriche limitrofe; qualora la stazione in esame sia sprovvista di pluviometro e anemometro, il confronto incrociato può essere esteso anche all'analisi della precipitazione e vento delle stazioni limitrofe.

### Parametri numerici necessari

### Esempio

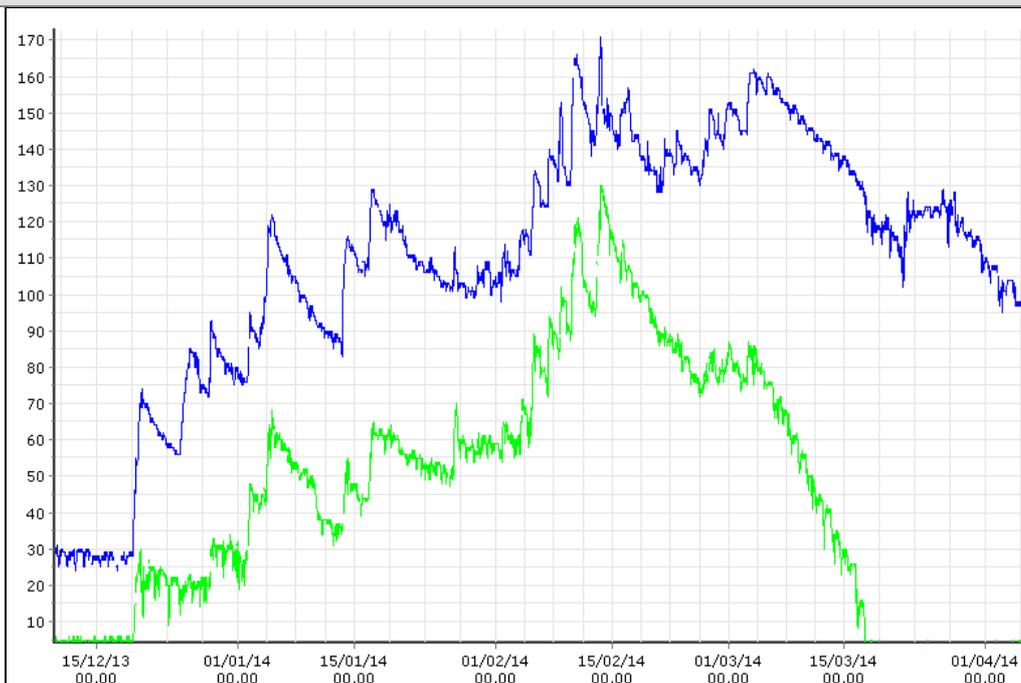


Figura 32: confronto dell'andamento della neve al suolo in due stazioni nivometriche differenti.

## SCHEDA N° 79N

Parametro:	<b>altezza di neve al suolo</b>
Aggregazione:	<b>mensile</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati giornalieri di altezza di neve al suolo Hs mancanti o errati nel mese in esame:

- se nel mese non ci sono dati mancanti o errati (N=0%) allora il valore medio mensile M è corretto (flag 1);
- se la percentuale N è maggiore o uguale a una soglia S, allora il valore medio mensile è errato (flag 3);
- se è compreso tra zero e la soglia il dato è sospetto (flag 2).

### Parametri numerici necessari

Hs = valore di altezza di neve al suolo giornaliera

M = media mensile di neve al suolo

N = percentuale di dati giornalieri mancanti o errati


S = soglia (valore proposto di prima applicazione 30%)

Se N= 0 allora M ha flag 1

Se  $0 < N < S$  allora M ha flag 2

Se  $N \geq S$  allora M ha flag 3

### Esempio

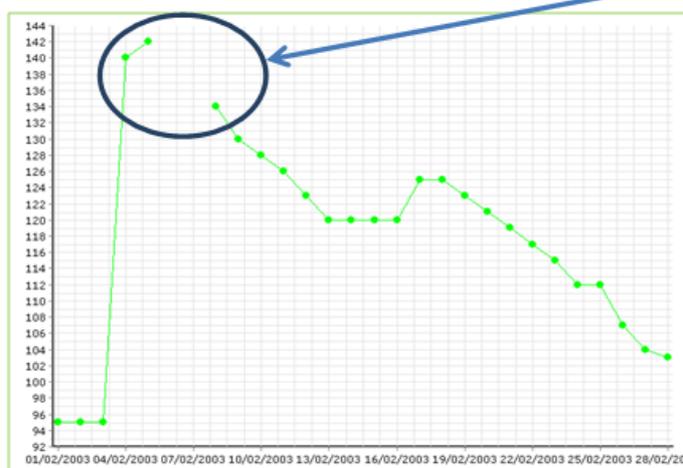

Data	cm	Copertura
01/02/2003	118,1	26

Figura 33: l'immagine a sinistra evidenzia la presenza di alcuni dati mancanti nella serie. Il dato mancante influisce sull'affidabilità del dato aggregato. In questo caso l'aggregazione viene segnata come sospetta (mese di febbraio: 26 dati a disposizione su 28 necessari) e quindi da verificare manualmente.

## SCHEDA N° 80N

Parametro:	<b>altezza di neve fresca</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>corretta stringa</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 3 - dato errato</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che, il formato della stringa contenente l'informazione sulla misura, coincida col formato atteso. Qualora i due formati differiscano, il dato viene considerato errato (flag =3).

### Parametri numerici necessari

Hn = altezza di neve fresca giornaliera

FA = formato atteso

FP = formato pervenuto

FP ≠ FA allora Hs ha flag 3

### Esempio

## SCHEDA N° 81N

Parametro:	<b>altezza di neve fresca</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>G - giornaliera</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 6 - dato mancante</b>

### Descrizione testuale

Il criterio consiste nel verificare che siano presenti i dati di altezza della neve al suolo giornaliera del giorno in esame e del giorno precedente ( $H_{s_t}$  e  $H_{s_{t-1}}$ ). In caso contrario, al dato  $H_n$  viene assegnato il flag 6.

### Parametri numerici necessari

$H_{s_t}$  = valore di altezza di neve al suolo del giorno in esame  
 $H_{s_{t-1}}$  = valore di altezza di neve al suolo del giorno precedente  
 Se  $H_{s_t}$  o  $H_{s_{t-1}}$  sono mancanti allora  $H_n$  ha flag 6

### Esempio

## SCHEDA N° 82N

Parametro:	<b>altezza di neve fresca</b>
Aggregazione:	<b>giornaliera</b>
Categoria:	<b>spaziale/confronto incrociato con altre stazioni</b>
Definizione:	<b>neve al suolo, precipitazione, vento</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>A - annuale</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>M - manuale</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>B - criterio opzionale</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 5 - dato ricostruito</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel validare valori di Hn diverso da zero, confrontandoli con i valori di Hn e pioggia delle stazioni limitrofe; tale confronto consente di valutare se la situazione è compatibile con la presenza di precipitazione.</p> <p>In assenza di precipitazione ma con vento, l'aumento dell'altezza di neve al suolo non è imputabile a una nevicata ma al solo accumulo eolico, per cui il dato di Hn viene posto pari a zero e viene assegnato flag 5 (dato ricostruito).</p> <p>In presenza di precipitazione e di vento deve essere valutata la necessità di correggere il valore di Hn in positivo o in negativo attraverso il confronto con i valori di Hn delle stazioni limitrofe. In caso di correzione al dato viene associato il flag 5 (dato ricostruito).</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>

<b>Esempio</b>

### SCHEDA N° 83N

Parametro:	<b>altezza di neve fresca</b>
Aggregazione:	<b>mensile</b>
Categoria:	<b>sintattico</b>
Definizione:	<b>dato mancante</b>
Frequenza minima (RT, G, M, A):	<b>M - mensile</b>
Tipo controllo (A, M):	<b>A - automatico</b>
Classificazione del Criterio (A, B):	<b>A - criterio base</b>
Categoria Flag di validazione (1 - 6):	<b>1 - dato corretto 2 - dato sospetto 3 - dato errato</b>

<b>Descrizione testuale</b>
<p>Il criterio consiste nel verificare la percentuale N di dati giornalieri di altezza di neve fresca <math>H_n</math> mancanti o errati nel mese in esame; se nel mese non ci sono dati mancanti o errati (<math>N = 0\%</math>) allora il valore totale mensile <math>H_{n_m}</math> è corretto; se la percentuale N è maggiore o uguale a una soglia S, allora il valore totale mensile è errato; se è compreso tra zero e la soglia il dato è sospetto.</p>

<b>Parametri numerici necessari</b>
<p> <math>H_n</math> = valore di altezza di neve fresca giornaliera  <math>H_{n_m}</math> = totale mensile di neve fresca  N = percentuale di dati giornalieri mancanti o errati  S = soglia (valore proposto di prima applicazione 30%) </p> <p> Se <math>N = 0</math> allora <math>H_{n_m}</math> ha flag 1  Se <math>0 &lt; N &lt; S</math> allora <math>H_{n_m}</math> ha flag 2  Se <math>N \geq S</math> allora <math>H_{n_m}</math> ha flag 3 </p>

<b>Esempio</b>

***LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DI VALIDITÀ DEI DATI IDRO-METEOROLOGICI***

**Nota di sintesi per approvazione in Comitato Tecnico Permanente**

*Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto – 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto – 4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione 5. Diffusione del prodotto 6. Eventuale condivisione con soggetti esterni 7. Eventuale condivisione con soggetti esterni 8. Parere del responsabile di area*

1. Informazioni generali

Il prodotto "**Linee guida per il controllo di validità dei dati idro-meteorologici**" sottoposto all'approvazione del CTP (nel seguito: il "*documento*") è il risultato dell'attività svolta dal GdL7 denominato "Idro-meteo-clima Direttiva 2000/60" facente parte dell'Area 2 "Monitoraggi" del programma triennale (2014–2016) del Servizio Nazionale della Protezione Ambientale (SNPA).

Tale gruppo ha ripreso e completato il lavoro avviato dal Gruppo di Lavoro 2 (GdL2 Validazione dati) istituito nell'ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa nel 2013.

Il GdL2 era costituito da rappresentanti di uffici e di centri che nelle ARPA-APPA e nelle Regioni e Province Autonome si occupano di idrologia operativa e sono erogatori di servizi pubblici di responsabilità, di cui al D.P.C.M. 24 luglio 2002, nonché gli Enti nazionali presenti nella rappresentanza italiana della Commission for Hydrology (CHy) del World Meteorological Organization (WMO), ossia l'Aeronautica Militare e il Dipartimento della Protezione Civile.

Complessivamente alla realizzazione del *documento* hanno partecipato le seguenti strutture:

Coordinamento

- ARPA Piemonte, Struttura Idrologia ed effetti al suolo

Componenti

- ISPRA
- Dipartimento della Protezione Civile,
- ARPA Calabria - Centro Funzionale Multirischi,
- ARPA Emilia Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima
- ARPA Lombardia - Servizio Idrografico, Settore Tutela dai Rischi Naturali
- Regione Marche - Centro Funzionale per la Meteorologia, l'Idrologia e la Sismologia
- Regione Siciliana - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio Osservatorio delle Acque
- Regione Toscana - Servizio Idrologico Regionale
- Regione Valle d'Aosta - Centro Funzionale
- ARPA Veneto - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
- Regione Puglia - Servizio Idrografico
- Arpa Friuli Venezia Giulia
- Arpa Sardegna

Le attività svolte sono state:

- acquisizione dei documenti e di tutte le relazioni del progetto REMO del PO "*Progetto per la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio su temi specifici di interesse per la pianificazione di bacino*", inerenti al Tema 1 – Gestione integrata delle risorse idriche a scala di bacino (relazioni tecniche-scientifiche già predisposte dalle ARPA del bacino del fiume Po: Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Piemonte). Raccolta di ulteriori relazioni riguardanti la validazione operativa dei parametri idro-meteorologici messi a disposizione dagli uffici regionali e/o provinciali;
- predisposizione di un questionario per ciascuno dei parametri idro-meteorologici selezionati al fine di censire le tipologie di aggregazione dei dati e i criteri di validazione utilizzati a livello regionale e provinciale;
- distribuzione dei questionari agli uffici regionali e/o Arpa responsabili della raccolta e trattamento dei dati idro-meteorologici per la successiva compilazione;

- raccolta e analisi dei questionari relativi a ciascun parametro da parte di specifici sottogruppi al fine di proporre una lista esaustiva di criteri di validazione;
- individuazione e classificazione dei criteri di validazione da adottare a livello nazionale;
- redazione delle “**Linee guida per il controllo di validità dei dati idro-meteorologici**”.

Sono stati svolti cinque incontri effettuati tramite video-conferenza:

- 1° riunione il 22 ottobre 2013 (GdL2)
- 2° riunione il 17 dicembre 2013 (GdL2)
- 3° riunione il 19 maggio 2014 (GdL2)
- 4° riunione il 22 aprile 2015 (GdL2 + GdL7)

La 5° riunione si è tenuta a Bologna c/o Arpa Emilia Romagna il 16 novembre 2016 (GdL2 + GdL7)

Tutti i verbali, le presentazioni, le bozze del documento sono stati condivisi in un’area dedicata messa a disposizione da ISPRA accessibile mediante username e password.

## 2. Sintetica descrizione del prodotto

Nel *documento* sono descritte le modalità per il controllo di validità dei dati provenienti dalle reti di rilevamento idro-meteorologiche operanti sul territorio nazionale ed i più affidabili e robusti criteri di validazione proponendo la standardizzazione dei criteri a livello nazionale, prioritariamente per i seguenti quattro parametri idro-meteorologici:

- pioggia
- temperatura dell’aria
- altezza neve
- livello idrometrico dei corsi d’acqua e portata.

## 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del documento

Dopo la predisposizione e distribuzione dei questionari relativi alle modalità di validazione e ai criteri già in uso presso gli uffici/Arpa, l’analisi degli stessi, effettuata solo su quelli pervenuti, è stata affidata a quattro sottogruppi (uno per ogni parametro).

Ogni sottogruppo ha classificato i criteri di validazione, ha assegnato un flag di validazione agli stessi ed ha redatto per ognuno una scheda di approfondimento contenente una descrizione dettagliata della modalità di controllo strutturata in:

- descrizione testuale
- esplicitazione dei parametri numerici necessari
- esempio

Il lavoro dei sottogruppi è stato poi raccolto dal “coordinatore” che si è occupato di uniformare i contenuti e provvedere all’elaborazione finale del documento.

Tutti i criteri descritti nel *documento*, sono stati presentati dal “coordinatore”, discussi ed approvati nella riunione plenaria tenutasi a Bologna il 16 novembre 2016.

Punto di forza del “*documento*” è quello di essere giunti alla esplicitazione di criteri di validazione condivisi a livello nazionale volta alla standardizzazione dei processi di produzione dei dati idrometeorologici. Elemento limitante è stato il fatto di non poter acquisire i questionari di tutti gli uffici pur a seguito di numerose sollecitazioni.

## 4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione

Alla luce di quanto emerso nella riunione conclusiva del gruppo svolta il 16 novembre 2016, il *documento* è stato inviato sia ai referenti delle ARPA/APPA non presenti nel GdL e sia ai supervisor dell’Area 2 Monitoraggi per recepire eventuali osservazioni. Tutte le osservazioni al “*documento*” giunte al “coordinatore” sono state discusse e in linea generale accolte.

## 5. Diffusione del documento

Il *documento* sarà redatto in forma di pubblicazione ‘Manuali e Linee Guida’ secondo il format ISPRA/SNPA.

Tutto il personale e le strutture ISPRA / ARPA / APPA interessate al controllo e alla validazione dei dati idro-meteorologici sono i destinatari interessati al *documento*.

Il canale prioritario di diffusione sarà la pubblicazione del documento sul sito dell’ISPRA e sui siti delle Agenzie.

## 6. Eventuale condivisione con soggetti esterni

Per il tramite del “**Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa**” istituito dall’ISPRA, il *documento* è stato diffuso anche a:

- uffici regionali che svolgono le funzioni degli ex Uffici periferici, o Compartimenti, del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN)
- Dipartimento di Protezione Civile – centro funzionale meteo-idrologico

- Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA)

7. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali

Il *documento* è di interesse prioritariamente per il sistema agenziale e per i soggetti esterni indicati al punto precedente.

8. Parere del Responsabile di area